


Mi 360° Home Security Camera 2K Pro User Manual	1
Mi 360°-Heimsicherheitskamera 2K Pro Benutzerhandbuch	13
Manuel d'utilisation de Mi 360° Home Security Camera 2K Pro	26
Manual de usuario de Mi 360° Home Security Camera 2K Pro	39
Manuale utente Mi 360° Home Security Camera 2K Pro	51
Руководство пользователя IP-камеры домашнего видеонаблюдения на 360° Mi 2K Pro	63
Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 사용 설명서	75
Domowa kamera bezpieczeństwa Mi 360° 2K Pro Instrukcja obsługi	87
Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K Pro Kullanım Kılavuzu	99
Mi دليل المستخدم كاميرا المراقبة المنزلية 2K Pro بزاوية 360 درجة من	111
Manual do utilizador da Câmara de videovigilância doméstica 360° 2K Mi Pro	123



Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

The nameplate of this camera is located on its bottom.

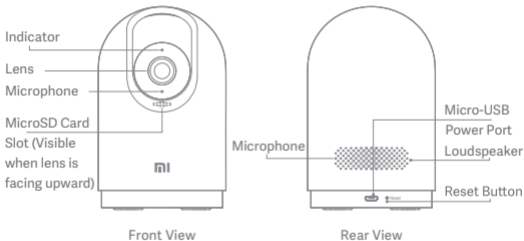



Package Contents: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, power adapter, charging cable, wall mounting kit, user manual, warranty notice

Installation


The Mi 360° Home Security Camera 2K Pro can be placed on horizontal surfaces, such as desks, dining tables, and coffee tables. It can also be mounted on a wall.

Mounting the camera on a wall:


1. First use a pencil to mark the positions for the base mounting holes on the wall, then drill two holes at the marked positions. The diameter of each hole is approximately 6 mm, and the depth is approximately 30 mm.




2. Insert a plastic wall plug into each drilled hole.



3. Place the side of the base with arrows facing forward, and then align the holes. Insert the screws and then tighten them into the wall plugs with a Phillips head screwdriver.



4. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part on the base, and then turn it clockwise until it locks into place.



 Notes:


1. The wall must be able to support at least three times the total weight of the camera.
2. To prevent possible injury, the camera must be securely fixed to the ceiling or wall according to the installation instructions.

How to Use

- Installing a microSD card


Make sure the camera is turned off. Push the lens upward to reveal the microSD card slot. Insert the microSD card into the card slot with its contact points facing downward.

Note: Disconnect the camera from the power before installing or removing a microSD card. Please use a genuine microSD card (up to 32GB) manufactured by a qualified supplier. It is recommended to use a card with a reading/writing speed of no less than U1/Class 10.



- Turning on the camera

Plug the charging cable into Micro-USB port on the back, the camera automatically turns on, and the indicator quickly blinks orange.



Note: When the camera is working, do not turn the lens of the camera nor force it to rotate. If the positioning of the lens is inaccurate, please calibrate it in the Mi Home/Xiaomi Home app.

- Indicator

Blue: Connected successfully/Working properly

Blinking blue: Network error

Quickly blinking orange: To be connected

Slowly blinking orange: Updating

Connect with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with Mi Home/Xiaomi Home app *. Control your device, and interact it and other smart home devices with Mi Home/Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app.

You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.

Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.



BFC3EBF9

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Make sure the camera turns on and the network connection is stable during connecting. The indicator is quickly blinking orange when waiting for a connection, and turns into blue once the camera is successfully connected.

- Restoring factory settings

In case the network the camera is connected to, or the Mi account the camera is paired with has to be changed, use a pin to press and hold the reset button for about five seconds to restore factory settings. Then reconnect the network and the app with the camera.

Note: Restoring factory settings will not delete the content on the microSD card.

Real-time Surveillance

In the app, you can view the real-time surveillance, adjust the sharpness of the image, adjust the horizontal and vertical angles, capture and record, and make calls.

Infrared Night Vision

The camera can automatically switch to night vision mode at night according to the change in ambient light. The camera is equipped with built-in infrared night vision lights reaching a night vision distance of up to 9 meters, which enables it to clearly capture videos in the dark.

Playback

- The playback feature of the camera is only available when a compatible microSD card is installed.
- Once a microSD card is installed and the camera is plugged in, it will automatically start recording video. Tap the playback button in the app, then drag the timeline to select the time period you want to playback. The maximum supported playback speed is 16x.

Home Surveillance Assistant

- When the home surveillance assistant is enabled, the camera will record videos if it detects human movement and changes in real-time within its surveilled area. Then you will get the app push notification.
- You can enable or disable the function of automatic surveillance in the app.
- You can set 24-hour, daytime, nighttime, custom period surveillance, alert sensitivity and alert time intervals, etc.




Video Sharing

In the app, you can select the device sharing option in the settings menu to share the camera with others. The users, you share the camera with, need to download the Mi Home/Xiaomi Home app and log in with their Mi account to view contents.

Physical Lens Blocking

When recording is not required, tap "🔒" in the app to enable the physical lens blocking function. The camera will automatically adjust the lens so that it is covered by the casing of the camera itself to protect the user's privacy.



Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Precautions

- The operating temperature range for this camera is between -10°C and 40°C. Do not use the camera in environments with temperatures above or below the specified range.
- The camera is a precision electronic product. In order to ensure its normal operation, do not install the camera in environments with high humidity levels nor allow water to get into it.
- To improve the camera's performance, do not place its lens facing or next to a reflective surface, such as glass windows or white walls, as this will cause the image to appear overly bright in areas close to the camera and darker in areas further away, or cause the camera to produce white images.
- Make sure the camera is installed in an area with a strong Wi-Fi signal. Do not place the camera near the objects that may affect its Wi-Fi signal, such as metal objects, microwave ovens.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

WEEE Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the

installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Mi 360° Home Security Camera 2K Pro is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Restrictions in the 5 GHz band:

According to Article 10 (10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), the Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain(ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania(LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria(AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland(FI), Sweden (SE), Türkiye (TR), Norway(NO), Switzerland (CH), Iceland (IS), and Liechtenstein (LI). The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150-5250/5250-5350 MHz frequency range.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Specifications

Name: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Model: MJSXJ06CM

Item Dimensions: 122 × 78 × 78 mm

Viewing Angle: 110°

Aperture: F1.4

Operating Temperature: -10°C to 40°C

Compatible with: Android 7.0 & iOS 11.0 or above

Storage: MicroSD card (up to 32 GB)

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Wi-Fi Operation Frequency: 2402–2480 MHz

Wi-Fi Maximum Output Power: <16 dBm

Bluetooth Operation Frequency: 2402–2480 MHz

Bluetooth Maximum Output Power: <10 dBm

Wi-Fi Operation Frequency: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/
5725–5825 MHz

Wi-Fi Maximum Output Power: <13 dBm



Manufactured by: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)


Address: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China

For further information, please go to www.mi.com

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

Das Typenschild dieser Kamera befindet sich auf ihrer Unterseite.

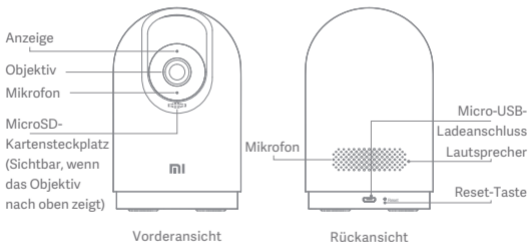



Verpackungsinhalt: Mi 360°-Heimsicherheitskamera 2K Pro, Netzteil, Ladekabel, Wandmontagesatz, Benutzerhandbuch, Garantieerklärung

Installation


Die Mi 360°-Heimsicherheitskamera 2K Pro kann auf horizontalen Flächen wie Schreibtischen, Esstischen und Couchtischen aufgestellt werden. Sie kann auch an der Wand montiert werden.

Montage der Kamera an der Wand:


1. Markieren Sie zunächst mit einem Bleistift die Positionen für die Sockelbefestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dann zwei Löcher an den markierten Stellen. Der Durchmesser der Bohrlöcher beträgt etwa 6 mm, die Tiefe beträgt etwa 30 mm.



2. Setzen Sie in jedes gebohrte Loch einen Kunststoffdübel ein.



3. Legen Sie die Seite des Sockels mit den Pfeilen nach vorne und richten Sie dann die Löcher aus. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie dann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher in die Dübel ein.



4. Richten Sie die Nuten an der Unterseite der Kamera mit dem erhöhten Teil des Sockels aus und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



 Hinweise:


1. Die Wand muss mindestens das Dreifache des Gesamtgewichts der Kamera tragen können.
2. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, muss die Kamera gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Decke oder der Wand befestigt werden.

Verwendung

- Einsetzen einer MicroSD-Karte


Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Drücken Sie das Objektiv nach oben, um den MicroSD-Kartensteckplatz freizugeben. Führen Sie die MicroSD-Karte mit den Kontaktpunkten nach unten in den Kartenschlitz ein.

Hinweis: Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung, bevor Sie eine MicroSD-Karte einsetzen oder entfernen. Bitte verwenden Sie eine echte MicroSD-Karte (bis zu 32 GB), die von einem qualifizierten Lieferanten hergestellt wurde. Es wird empfohlen, eine Karte mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit von nicht weniger als U1/Klasse 10 zu verwenden.



- Einschalten der Kamera

Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Anschluss auf der Rückseite, die Kamera schaltet sich automatisch ein, und die Anzeige blinkt schnell orange.



Hinweis: Wenn die Kamera funktioniert, darf das Objektiv der Kamera nicht gedreht oder gezwungen werden, sich zu drehen. Wenn die Positionierung des Objektivs ungenau ist, kalibrieren Sie es bitte in der Mi Home/Xiaomi Home-App.

- Anzeige

Blau: Erfolgreich verbunden / Arbeitet richtig

Blaues Licht blinkt: Netzwerkfehler

Schnell orange blinkend: Zum Verbinden

Langsam blinkendes Orange: Aktualisierung

Mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App verbinden

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Steuern Sie Ihr Gerät und lassen Sie dieses sowie weitere Smart Home-Geräte mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App interagieren.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet.

Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



BFC3EBF9

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweis: Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet und die Netzwerkverbindung während der Verbindung stabil ist. Die Anzeige blinkt schnell orange, wenn sie auf eine Verbindung wartet, und wechselt zu blau, sobald die Kamera erfolgreich verbunden ist.

- Werkseinstellungen werden wiederhergestellt

Falls das Netzwerk, an das die Kamera angeschlossen ist, oder das Mi-Konto, mit dem die Kamera gepaart ist, geändert werden muss, verwenden Sie eine Stecknadel, um die Reset-Taste etwa fünf Sekunden lang gedrückt zu halten,

um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Verbinden Sie dann das Netzwerk und die App wieder mit der Kamera.

Hinweis: Durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird der Inhalt der MicroSD-Karte nicht gelöscht.

Echtzeit-Überwachung

In der App können Sie sich die Echtzeit-Überwachung ansehen, die Bildschärfe einstellen, den horizontalen und vertikalen Winkel anpassen, erfassen und aufzeichnen sowie Anrufe tätigen.

Infrarot-Nachtsicht

Die Kamera kann bei Nacht je nach Änderung des Umgebungslichts automatisch in den Nachtsichtmodus wechseln. Die Kamera ist mit eingebauten Infrarot-Nachtsichtleuchten ausgestattet, die eine Nachtsichtdistanz von bis zu 9 Metern erreichen, so dass sie Videos auch im Dunkeln klar aufzeichnen kann.

Wiedergabe

- Die Wiedergabefunktion der Kamera ist nur verfügbar, wenn eine kompatible MicroSD-Karte installiert ist.
- Sobald eine MicroSD-Karte installiert und die Kamera eingesteckt ist, beginnt sie automatisch mit der Videoaufzeichnung. Tippen Sie auf die Wiedergabetaste in der Anwendung und ziehen Sie dann die Zeitleiste, um den Zeitraum auszuwählen, den Sie wiedergeben möchten. Die maximal unterstützte Wiedergabegeschwindigkeit beträgt 16x.

Hausüberwachungsassistent


- Wenn der Hausüberwachungsassistent aktiviert ist, zeichnet die Kamera Videos auf, wenn sie in Echtzeit in ihrem überwachten Bereich menschliche Bewegungen und Veränderungen erkennt. Dann erhalten Sie die Push-Benachrichtigung der App.
- Sie können die Funktion der automatischen Überwachung in der App aktivieren oder deaktivieren.
- Sie können 24-Stunden, Tages- und Nachtzeit, benutzerdefinierte Überwachungszeiträume, Alarmempfindlichkeit und Alarmzeitintervalle usw. einstellen.



Video-Freigabe

In der App können Sie im Einstellungsmenü die Option zur Gerätefreigabe wählen, um die Kamera mit anderen zu teilen. Die Benutzer, mit denen Sie die Kamera gemeinsam nutzen, müssen die Mi Home/Xiaomi Home-App herunterladen und sich mit ihrem Mi-Konto anmelden, um die Inhalte anzuzeigen.

Physische Objektivblockierung

Wenn die Aufzeichnung nicht erforderlich ist, tippen Sie in der App auf „“, um die Funktion der physischen Objektivblockierung zu aktivieren. Die Kamera stellt das Objektiv automatisch so ein, dass es zum Schutz der Privatsphäre des Benutzers durch das Gehäuse der Kamera selbst abgedeckt ist.



Normal



Blockiert

Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der geeignete Betriebstemperaturbereich für dieses Produkt ist -10°C bis 40°C. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb dieses Bereich.
- Die Kamera ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Um ihren normalen Betrieb zu gewährleisten, darf die Kamera nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit installiert werden und es darf kein Wasser in sie eindringen.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, stellen Sie das Kameraobjektiv nicht gegenüber oder in die Nähe einer reflektierenden Oberfläche, wie z. B. Glas und weiße Wände, da dies das Bild in Bereichen, die in der Nähe der Kamera liegen, zu hell, und in Bereichen, die weiter entfernt liegen, zu dunkel erscheinen lässt, oder die Kamera dazu veranlasst, weiße Bilder zu erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken WLAN-Signal installiert ist. Stellen Sie die Kamera nicht in der Nähe von Objekten auf, die das WLAN-Signal beeinträchtigen könnten, wie z. B. Metallgegenstände oder Mikrowellenöfen.
- Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.


EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs Mi 360°-Heimsicherheitskamera 2K Pro mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Beschränkungen im 5-GHz-Band:

Gemäß Artikel 10 (10) der Verordnung 2014/53/EU zeigt die Verpackung, dass diese Funkanlage einigen Beschränkungen unterliegt, wenn sie in Belgien (BE), Bulgarien (BG), der Tschechischen Republik (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (EL), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlanden (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Türkei (TR), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS) und Liechtenstein (LI) in Verkehr gebracht wird.

Die WLAN-Funktion für dieses Gerät darf im Frequenzbereich zwischen 5150–5250/5250–5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Spezifikationen

Bezeichnung: Mi 360°-Heimsicherheitskamera 2K Pro

Modell: MJXJ06CM

Nettogewicht: 349 g

Artikelmaße: 122 × 78 × 78 mm

Eingang: 5 V=2 A

Erkennungswinkel: 110°

Auflösung: 1296p

Blende: F1.4

Video Codec: H.265

Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C

Kompatibilität: Android 7.0 und iOS 11.0 oder neuer

Speicher: MicroSD-Karte (max. 32 GB)

WLAN-Verbindung: WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz,
Bluetooth 4.2

WLAN-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Maximale WLAN-Ausgangsleistung: <16 dBm

Bluetooth-Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung: <10 dBm

WLAN-Betriebsfrequenz: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/
5725–5825 MHz

Maximale WLAN-Ausgangsleistung: <13 dBm



Hersteller: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.


(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

La plaque signalétique de cette caméra se trouve sur sa partie inférieure.

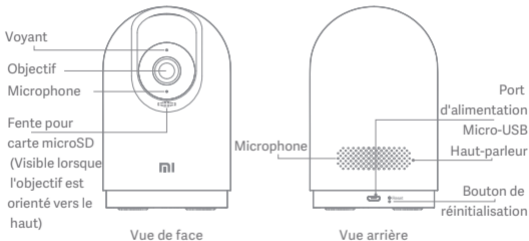



Contenu du paquet : Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, adaptateur secteur, câble de charge, kit de montage mural, manuel d'utilisation, garantie

Installation


La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro peut être placée sur des surfaces horizontales, telles que des bureaux, des tables à manger et des tables basses. Il peut également être monté sur un mur.

Montage de la caméra sur un mur :


1. Utilisez d'abord un crayon pour marquer les positions des trous de montage de la socle sur le mur, puis percez deux trous aux positions marquées. Le diamètre de chaque trou est d'environ 6 mm et la profondeur d'environ 30 mm.




2. Insérez une cheville en plastique dans chaque trou percé.



3. Placez le côté de la socle avec les flèches orientées vers l'avant, puis alignez les trous. Insérez les vis, puis serrez-les dans les chevilles avec un tournevis cruciforme.



4. Alignez les rainures au bas de la caméra avec la partie surélevée de la socle, puis tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place.



 Remarques :


1. Le mur doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids total de la caméra.
2. Pour éviter d'éventuelles blessures, la caméra doit être solidement fixée au plafond ou au mur conformément aux instructions d'installation.

Utilisation

- Installation d'une carte microSD


Assurez-vous que la caméra est éteinte. Poussez l'objectif vers le haut pour révéler l'emplacement pour carte MicroSD. Insérez la carte microSD dans la fente pour carte avec ses points de contact orientés vers le bas.

Remarque : Débranchez la caméra de l'alimentation avant d'installer ou de retirer une carte MicroSD. Veuillez utiliser une véritable carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) fabriquée par un fournisseur qualifié. Il est recommandé d'utiliser une carte avec une vitesse de lecture/écriture d'au moins U1/Classe 10.



- Activation de la caméra

Branchez le câble de charge dans le port micro-USB à l'arrière, la caméra s'allume automatiquement et le voyant clignote rapidement en orange.



Remarque : Lorsque la caméra fonctionne, ne tournez pas l'objectif de la caméra et ne le forcez pas à le faire pivoter. Si le positionnement de l'objectif est inexact, veuillez le calibrer dans l'application Mi Home/Xiaomi Home.

- Voyant

Bleu : connecté avec succès / fonctionne correctement

Bleu clignotant : erreur réseau

Orange clignotant rapidement : pour être connecté

Orange qui clignote lentement : mise à jour

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Contrôlez et interagissez avec votre appareil ainsi que d'autres appareils domotiques intelligents avec l'application Mi Home/Xiaomi Home.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.

Remarque : la version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Assurez-vous que la caméra est allumée et que la connexion réseau est stable pendant la connexion. Le voyant clignote rapidement en orange lors de l'attente d'une connexion et devient bleu une fois que la caméra est correctement connectée.



BFC3EBF9

- Restauration des paramètres d'usine

Dans le cas où le réseau auquel la caméra est connectée, ou le compte Mi auquel la caméra est couplée doit être changé, utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation pendant environ cinq secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconnectez ensuite le

réseau et l'application à la caméra.

Remarque : la restauration des paramètres d'usine ne supprimera pas le contenu de la carte MicroSD.

Surveillance en temps réel

Dans l'application, vous pouvez afficher la surveillance en temps réel, régler la netteté de l'image, ajuster les angles horizontaux et verticaux, capturer, enregistrer et passer des appels.

Vision nocturne infrarouge

La caméra peut passer automatiquement en mode vision nocturne la nuit en fonction du changement de lumière ambiante. La caméra est équipée de lumières de vision nocturne infrarouge intégrées atteignant une distance de vision nocturne allant jusqu'à 9 mètres, ce qui lui permet de capturer clairement des vidéos dans l'obscurité.

Lecture

- La fonction de lecture de la caméra n'est disponible que lorsqu'une carte MicroSD compatible est installée.
- Une fois qu'une carte MicroSD est installée et que la caméra est branchée, elle démarre automatiquement l'enregistrement vidéo. Appuyez sur le bouton de lecture dans l'application, puis faites glisser la chronologie pour sélectionner la période que vous souhaitez lire. La vitesse de lecture maximale prise en charge est de 16x.

Assistant de surveillance du domicile

- Lorsque l'assistant de surveillance à domicile est activé, la caméra enregistre des vidéos si elle détecte des mouvements humains et des changements en temps réel dans sa zone surveillée. Ensuite, vous recevrez la notification push de l'application.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de surveillance automatique dans l'application.
- Vous pouvez le définir 24 heures, jour, nuit, surveillance de période personnalisée, sensibilité des alertes et intervalles de temps d'alerte, etc.



Partage de vidéo

Dans l'application, vous pouvez sélectionner l'option de partage d'appareil dans le menu des paramètres pour partager la caméra avec d'autres personnes. Les utilisateurs avec lesquels vous partagez la caméra doivent télécharger l'application Mi Home/Xiaomi Home et se connecter avec leur compte Mi pour afficher le contenu.

Blocage physique de objectif

Lorsque l'enregistrement n'est pas nécessaire, appuyez sur "🔒" dans l'application pour activer la fonction de blocage physique de l'objectif. La caméra ajuste automatiquement l'objectif afin qu'il soit recouvert par le boîtier de la caméra lui-même pour protéger la vie privée de l'utilisateur.



Normal



Bloquée

Remarque : les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Précautions

- La plage de température de fonctionnement de la caméra est comprise entre -10°C à 40°C. Ne pas utiliser cette caméra dans des environnements où la température est supérieure ou inférieure à la plage de fonctionnement spécifiée.
- La caméra est un produit électronique de précision. Afin d'assurer son fonctionnement normal, n'installez pas la caméra dans des environnements à taux d'humidité élevé et ne laissez pas pénétrer d'eau.
- Pour améliorer la performance de la camera, bien vouloir ne pas placer la caméra à un endroit où son objectif est face ou à proximité d'une surface réfléchissante, telle que le verre et les murs blancs, car ceci va permettre à l'image d'apparaître complètement claire dans des zones proches de la camera et plus sombres dans des zones plus éloignées de la caméra, ou alors cela peut amener la caméra à produire des images blanches.
- Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un fort signal Wi-Fi. Ne placez pas l'appareil photo à proximité d'objets susceptibles d'affecter son signal Wi-Fi, tels que des objets métalliques, des fours à micro-ondes.
- Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Informations DEEE



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type Mi 360° Home Security Camera 2K Pro est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Restrictions sur la bande de 5 GHz:

Conformément à l'article 10, paragraphe 10 de la Directive européenne 2014/53/UE, l'emballage montre que ces équipements radio seront soumis à certaines restrictions lorsqu'ils seront mis sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Türkiye (TR), Norvège, Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur pour les fréquences comprises entre 5150–5250/5250–5350 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Caractéristiques

Nom : Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Modèle : MJSXJ06CM

Poids net : 349 g

Dimensions du produit : 122 x 78 x 78 mm

Entrée: 5 V --- 2 A

Angle de vue : 110°

Résolution : 1296p

Ouverture : F1.4

Codec vidéo : H.265

Température de fonctionnement : -10 °C à + 40 °C

Compatible avec : Android 7.0/iOS 11.0 ou version ultérieure

Stockage : Carte microSD (jusqu'à 32 Go)

Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 2402–2480 MHz

Puissance maximale en sortie Wi-Fi : <16 dBm

Fréquence de fonctionnement Bluetooth : 2402–2480 MHz

Puissance maximale en sortie Bluetooth : <10 dBm

Fréquence de fonctionnement Wi-Fi : 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/
5470–5725 MHz/5725–5825 MHz

Puissance maximale en sortie Wi-Fi : <13 dBm



Fabricant: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(une société Mi Ecosystem)


Adresse: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, Chine

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto

La placa de identificación de esta cámara está situada en su parte inferior.

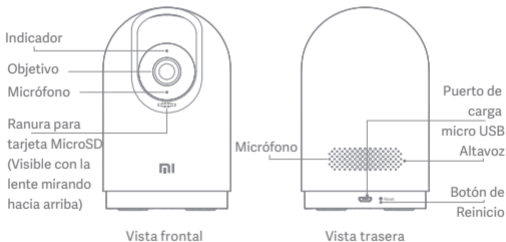



Contenido del paquete: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, adaptador de corriente, cable de carga, kit de montaje en pared, manual de usuario, aviso de garantía

Instalación


La cámara Mi 360° Home Security Camera 2K Pro se puede colocar en superficies horizontales, como un escritorio, una mesa de comedor o en una mesita de café. También se puede montar en una pared.

Montaje de la cámara de seguridad en una pared:


1. En primer lugar use un lápiz para marcar las posiciones de los agujeros de la base de montaje en la pared, después taladre dos agujeros en las posiciones designadas. El diámetro de cada agujero es de aproximadamente 6mm, y la profundidad es de aproximadamente 30mm.



2. Inserte el taco de plástico en cada agujero taladrado.



3. Coloque el lateral de la base con las flechas mirando hacia delante, y después alinee los agujeros. Introduzca los tornillos y después apriételos en los tacos con un destornillador philips.



4. Alinee las ranuras en la parte inferior de la cámara con parte elevada en la base, y después gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se encaje en su posición.



 Notas:


1. La pared debe ser capaz de soportar al menos tres veces el peso total de la cámara.
2. Para evitar posibles lesiones, la cámara debe estar firmemente sujeta al techo o pared tal y como disponen las instrucciones de instalación.

Modo de uso

- Instalar una tarjeta microSD


Asegúrese de que la cámara esté apagada. Empuje la lente hacia arriba para dejar al descubierto la ranura para tarjetas microSD. Inserte la tarjeta microSD en la ranura de la tarjeta con la zona de contacto hacia abajo.

Nota: Desconecte la cámara de la corriente antes de instalar o quitar una tarjeta microSD. Utilice una tarjeta Micro SD original (de hasta 32 GB) fabricada por un proveedor cualificado. Se recomienda utilizar una tarjeta con una velocidad de lectura/escritura no inferior a U1/Clase 10.



- Encendido de la cámara

Enchufe el cable de carga en el puerto Micro-USB de la parte posterior, la cámara se encenderá automáticamente y el indicador parpadeará rápidamente en naranja.



Nota: Cuando la cámara está funcionando, no gire el objetivo de la cámara ni la obligue a girar. Si la posición del objetivo es incorrecta, por favor, calíbrelo en la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

- Indicador

Azul: Conectado con éxito/Funciona con normalidad

Azul intermitente: error de red

Parpadeo rápido naranja: Pendiente de conexión

Parpadeo lento naranja: actualizando

Conectar con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controla tu dispositivo e interactúa con él y otros dispositivos inteligentes del hogar con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Asegúrese de que la cámara se encienda y la conexión de red sea estable durante la conexión. El indicador parpadea rápidamente en naranja cuando se espera una conexión, y se vuelve azul una vez que la cámara se conecta con éxito.



BFC3EBF9

- Restaurar ajustes de fábrica

En caso de que la red a la que está conectada la cámara o la cuenta Mi con la que está emparejada la cámara tenga que cambiarse, utilice un alfiler para mantener presionado el botón de reajuste durante unos cinco segundos para restaurar los ajustes de fábrica. A continuación, vuelva a conectar la

red y la aplicación con la cámara.

Nota: Al restaurar los ajustes de fábrica no se borrará el contenido de la tarjeta MicroSD.

Vigilancia en tiempo real

En la aplicación, puedes ver la vigilancia en tiempo real, ajustar la nitidez de la imagen, ajustar los ángulos horizontales y verticales, fotografiar y grabar, y hacer llamadas.

Visión nocturna infrarroja

La cámara puede cambiar automáticamente al modo de visión nocturna por la noche según el cambio de la luz ambiental. La cámara está equipada con luces de visión nocturna integradas, que alcanzan una distancia de hasta 9 metros, lo que le permite grabar con claridad vídeos en la oscuridad.

Reproducción

- La función de reproducción de la cámara sólo está disponible cuando se instala una tarjeta MicroSD compatible.
- Una vez que se instala una tarjeta MicroSD y se conecta la cámara, ésta comenzará a grabar vídeo automáticamente. Pulse en el botón de reproducción de la aplicación y luego arrastre la línea de tiempo para seleccionar el período de tiempo que desea reproducir. La velocidad de reproducción máxima admitida es de 16x.

Vigilancia automática

- Cuando el asistente de vigilancia doméstico está habilitado, la cámara grabará videos si detecta el movimiento humano y cambios en tiempo real dentro de su área vigilada. Entonces recibirá la notificación de la aplicación push.
- Puede activar o desactivar la función de vigilancia automática en la aplicación.
- Puede configurar la vigilancia de 24 horas, de día y de noche, el período personalizado de vigilancia, la sensibilidad de alerta y los intervalos de tiempo de alerta, etc.



Compartir video

En la aplicación, puede seleccionar la opción de compartir el dispositivo en el menú de configuración para compartir la cámara con otras personas. Los usuarios con los que compartes la cámara deben descargar la aplicación Mi Home/Xiaomi Home e iniciar sesión con su cuenta Mi para ver los contenidos.

Bloqueo físico de la lente

Cuando no sea necesario grabar, toque "🔒" en la aplicación para activar la función de bloqueo físico de la lente. La cámara ajustará automáticamente la lente para que quede cubierta por la carcasa de la propia cámara para proteger la privacidad del usuario.



Normal



Bloqueada

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Precauciones

- El intervalo de temperatura de funcionamiento adecuado para este producto es de entre -10°C y 40°C . No lo utilice en un entorno con temperaturas por encima o por debajo de las indicadas.
- La cámara de seguridad es un producto electrónico de precisión. Para garantizar que funcione con normalidad, no lo instale en un entorno con altos niveles de humedad ni deje que le entre agua.
- Para aumentar el rendimiento del producto, no coloque la lente de la cámara frente a una superficie reflectante ni cerca de esta, como ventanas o puertas de vidrio ni paredes blancas, ya que estas harán que la imagen aparezca excesivamente brillante en las zonas cercanas a la cámara y oscura en las zonas más alejadas, o las imágenes aparecerán blancas.
- Asegúrate de que la cámara esté instalada en un área con una fuerte señal Wi-Fi. No coloque la cámara cerca de objetos que puedan afectar a su señal de Wi-Fi, como objetos metálicos u hornos microondas.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mi 360° Home Security Camera 2K Pro cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Restricciones para la banda 5 GHz:

Según el artículo 10 (10) de la Directiva 2014/53/UE, el empaque muestra que este equipo de radio estará sujeto a algunas restricciones cuando se lo lleve al mercado en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), España (ES), Francia (FR), Croacia (HR), Italia (IT), Chipre (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Hungría (HU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Rumania (RO), Eslovenia (SI), Eslovaquia (SK), Finlandia (FI), Suecia (SE), Turquía (TR), Noruega (NO), Suiza (CH), Islandia (IS) y Liechtenstein (LI).

La función WLAN de este dispositivo está restringida a uso solo en interiores si se utiliza en el rango de frecuencia de 5150–5250/5250–5350 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Especificaciones

Nombre: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Modelo: MJSXJ06CM

Dimensiones del artículo: 122 x 78 x 78 mm

Ángulo de visión: 110°

Apertura: F1.4

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C

Compatible con: Android 7.0 y iOS 11.0 o superior

Almacenamiento: Tarjeta MicroSD (hasta 32 GB)

Conexión inalámbrica: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz;
Bluetooth 4.2

Frecuencia de operación Wi-Fi: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de salida Wi-Fi: <16 dBm

Frecuencia de operación Bluetooth: 2402–2480 MHz

Potencia máxima de salida Bluetooth: <10 dBm

Frecuencia de operación Wi-Fi: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/
5725–5825 MHz

Potencia máxima de salida Wi-Fi: <13 dBm

Peso neto: 349 g

Entrada: 5 V=2 A

Resolución: 1296p

Códec de Vídeo: H.265



Fabricado por: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(una empresa Mi Ecosystem)


Dirección: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Panoramica del prodotto

La targhetta di questa fotocamera si trova sul fondo.

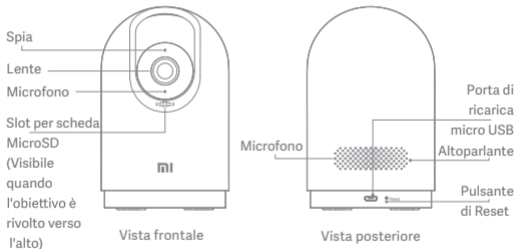



Contenuto della confezione: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, alimentatore, cavo di ricarica, kit di montaggio a parete, manuale utente, avviso sulla garanzia

Installazione


La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro può essere posizionata su superfici orizzontali, come scrivanie, tavoli da pranzo e tavolini. Può anche essere montato su una parete.

Montaggio della videocamera di sicurezza su una parete:


1. Utilizzare innanzitutto una matita per contrassegnare le posizioni dei fori di montaggio della base sulla parete, quindi praticare due fori nelle posizioni contrassegnate. Il diametro di ogni foro è di circa 6 mm e la profondità è di circa 30 mm.



2. Inserire una presa a parete in plastica in ciascun foro.



3. Posizionare il lato della base con le frecce rivolte in avanti, quindi allineare i fori. Inserire le viti e quindi serrarle nei tasselli con un cacciavite a croce.



4. Allineare le scanalature sul fondo della videocamera con la parte sollevata sulla base, quindi ruotarla in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.



 Note:


1. La parete deve essere in grado di supportare almeno tre volte il peso totale della videocamera.
2. Per evitare possibili lesioni, la videocamera deve essere fissata saldamente al soffitto o alla parete secondo le istruzioni di installazione.

Modalità d'utilizzo

- **Installazione di una scheda MicroSD**


Assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Spingere l'obiettivo verso l'alto per rivelare lo slot della scheda MicroSD. Inserire la scheda MicroSD nell'apposito slot con i punti di contatto rivolti verso il basso.

Nota: Scollegare la videocamera dall'alimentazione prima di installare o rimuovere una scheda MicroSD. Utilizzare una scheda micro SD originale (fino a 32 GB) realizzata da un fornitore qualificato, con una velocità di lettura/scrittura non inferiore a U1/Classe 10.



- **Accensione della videocamera**

Collegare il cavo di ricarica alla porta Micro-USB sul retro, la fotocamera si accende automaticamente e l'indicatore lampeggia rapidamente in arancione.



Nota: Quando la videocamera funziona, non ruotare l'obiettivo della fotocamera né forzare la sua rotazione. Se il posizionamento dell'obiettivo è impreciso, si prega di calibrarlo nell'app Mi Home/Xiaomi Home.

- **Spia**

Blu: Collegato correttamente/funziona correttamente

Spia blu lampeggiante: errore di rete

Arancione lampeggiante veloce: da collegare

Arancione che lampeggia lentamente: Aggiornamento

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Controllo del dispositivo e interazione con altri dispositivi domotici intelligenti con l'app Mi Home/Xiaomi Home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.

Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.



BFC3EBF9

Nota: poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.

Assicurarsi che la videocamera si accenda e che la connessione di rete sia stabile durante la connessione. L'indicatore lampeggia rapidamente in arancione durante l'attesa di una connessione e diventa blu una volta che la fotocamera è stata collegata correttamente.

- **Ripristino impostazioni di fabbrica**

Nel caso in cui la rete a cui è collegata la videocamera o il Mi account a cui è accoppiata la videocamera deve essere modificato, utilizzare un perno per tenere premuto il pulsante di ripristino per circa cinque secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quindi ricollegare la rete e l'app con

la videocamera.

Nota: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica non eliminerà il contenuto sulla scheda MicroSD.

Sorveglianza in tempo reale

Nell'app è possibile visualizzare la sorveglianza in tempo reale, regolare la nitidezza dell'immagine, regolare gli angoli orizzontale e verticale, acquisire e registrare ed effettuare chiamate.

Visione notturna infrarossi

La videocamera può passare automaticamente alla modalità visione notturna di notte in base al cambiamento della luce ambientale. Le luci a infrarossi incorporate per la visione notturna aumentano la distanza fino a 9 metri in caso di visione notturna, per consentire alla videocamera di acquisire chiaramente il video al buio in modo nitido.

Riproduzione

- La funzione di riproduzione della videocamera è disponibile solo quando è installata una scheda MicroSD compatibile.
- Una volta installata una scheda MicroSD e collegata la videocamera, inizierà automaticamente a registrare video. Toccare il pulsante di riproduzione nell'app, quindi trascina la sequenza temporale per selezionare il periodo di tempo che desideri riprodurre. La velocità massima di riproduzione supportata è 16x.

Assistente sorveglianza domestica


- Quando è abilitato l'assistente sorveglianza domestica, la videocamera registra video se rileva movimenti umani e cambiamenti in tempo reale all'interno dell'area sorvegliata. Quindi riceverai la notifica push dell'app.
- È possibile abilitare o disabilitare la funzione di monitoraggio automatico nell'app.
- È possibile impostare 24 ore, diurno, notturno, sorveglianza del periodo personalizzato, sensibilità di avviso e intervalli di tempo di avviso, ecc.



Condivisione Video

Nell'app, è possibile selezionare l'opzione di condivisione del dispositivo nel menu delle impostazioni per condividere la videocamera con altri. Gli utenti con cui condividi la fotocamera devono scaricare l'app Mi Home/Xiaomi Home e accedere con il proprio Mi account per visualizzare i contenuti.

Blocco dell'Obiettivo Fisico

Quando non è necessaria la registrazione, toccare "  " nell'app per abilitare la funzione di blocco dell'obiettivo fisico. La videocamera regolerà automaticamente l'obiettivo in modo che sia coperto dall'involucro della videocamera stessa per proteggere la privacy dell'utente.



Normale



Bloccato

Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Scatola		Manuale	Borsa	
PAP 21	PAP 20	PAP 22	CPE 7	LDPE 4
Carta		Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA				
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e confeiscile in modo corretto.				

Precauzioni

- L'intervallo di temperatura di funzionamento adatto per questo prodotto è compreso tra -10°C e 40°C. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature superiori o inferiori all'intervallo specificato.
- La videocamera è un prodotto elettronico di precisione. Per garantire il suo normale funzionamento, non installare la telecamera in ambienti con elevati livelli di umidità né consentire all'acqua di penetrarvi.
- Per migliorare le prestazioni della videocamera, non posizionare il suo obiettivo di fronte o accanto a una superficie riflettente, come vetro e pareti bianche, che farà apparire l'immagine troppo chiara nelle aree vicine alla videocamera e più scura nelle aree più lontane, o farà sì che la videocamera produca immagini bianche.
- Assicurarsi che la videocamera sia installata in un'area con un forte segnale Wi-Fi. Non posizionare la videocamera vicino ad oggetti che potrebbero influire sul segnale Wi-Fi, come oggetti metallici, forni a microonde.
- In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Informazioni RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il

riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Mi 360° Home Security Camera 2K Pro è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Restrizioni nella banda 5 GHz:

ai sensi dell'articolo 10 (10), della Direttiva 2014/53/UE, l'imbballaggio indica che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni una volta immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

La funzione WLAN per questo dispositivo è destinata all'utilizzo solo in ambienti interni quando utilizzata con intervallo di frequenza 5150–5250/5250–5350 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Specifiche tecniche

Nome: Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Modello: MJSXJ06CM

Dimensioni articolo: 122 × 78 × 78 mm

Angolo di visione: 110°

Apertura: F1.4

Temperatura di esercizio: Da -10°C a 40°C

Compatibile con: Android 7.0 e iOS 11.0 o versioni successive

Memoria: Scheda MicroSD (fino a 32 GB)

Connettività wireless: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Frequenza d'esercizio Wi-Fi: 2402–2480 MHz

Potenza in uscita massima Wi-Fi: <16 dBm

Frequenza d'esercizio Bluetooth: 2402–2480 MHz

Potenza in uscita massima Bluetooth: <10 dBm

Frequenza d'esercizio Wi-Fi: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/
5725–5825 MHz

Potenza in uscita massima Wi-Fi: <13 dBm



Fabbricato da: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(un'azienda del Mi Ecosystem)


Indirizzo: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Shanghai, Cina

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com

Перед использованием внимательно прочтите это руководство.
Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия

Фирменная табличка этой камеры расположена на ее нижней части.

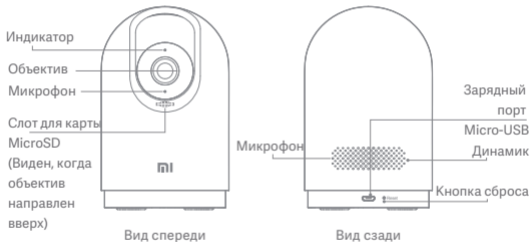



Комплект поставки: IP-камера домашнего видеонаблюдения на 360° Mi 2K Pro,
адаптер питания, кабель для зарядки,
комплект для настенного монтажа,
руководство пользователя, гарантийное уведомление

Установка


IP-камеру домашнего видеонаблюдения на 360° Mi 2K Pro можно устанавливать на различных горизонтальных поверхностях, таких как письменный, обеденный или журнальный стол. Ее также можно установить на стену.

Монтаж камеры на стене:


1. Сначала с помощью карандаша отметьте места для монтажных отверстий подставки электропитания, затем просверлите два отверстия в отмеченных местах. Диаметр каждого отверстия составляет примерно 6 мм, а глубина - примерно 30 мм.




2. Вставьте пластиковый дюбель в каждое просверленное отверстие.



3. Поместите сторону подставки электропитания стрелками, направленными вперёд, а затем совместите отверстия. Вставьте шурупы, а затем затяните их в дюбеля с помощью крестовой отвёртки.



4. Совместите пазы в нижней части камеры с выступающей частью на подставке электропитания, а затем поверните ее по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.



 **Примечания:**


1. Стена должна выдерживать вес, по меньшей мере, в три раза превышающий общий вес камеры.
2. Во избежание возможных травм камера должна быть надежно прикреплена к потолку или стене в соответствии с инструкциями по установке.

Инструкция

- Установка карты microSD


Убедитесь, что камера выключена. Нажмите на объектив вверх, чтобы открыть слот для карты microSD. Вставьте карту microSD в слот карты так, чтобы ее контактные точки были направлены вниз.

Примечание. Перед установкой или извлечением карты microSD отсоедините камеру от источника питания. Пожалуйста, используйте оригинальную карту microSD (до 32 ГБ), изготовленную квалифицированным поставщиком. Рекомендуется использовать карту со скоростью чтения/записи не менее U1/Class 10.



- Включение камеры

Подключите кабель для зарядки к порту Micro-USB на задней панели, камера автоматически включится, и индикатор быстро начнёт мигать оранжевым.



Примечание. Когда камера работает, не поворачивайте объектив камеры и не заставляйте его вращаться. Если положение объектива неточное, откалибруйте его в приложении Mi Home/Xiaomi Home.

- Индикатор

Синий: камера успешно подключена/работает правильно

Мигающий синий: ошибка сети

Быстро мигающий оранжевый: ждёт соединения

Медленно мигающий оранжевый: идёт обновление

Подключитесь к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с Mi Home/Xiaomi Home*. Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними устройствами в этом приложении. Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу "Mi Home/Xiaomi Home" в App Store, чтобы скачать и установить приложение.



BFC3EBF9

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

* В Европе приложение называется "Xiaomi Home" (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.

Примечание. Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Убедитесь, что камера включена и сетевое соединение стабильно во время подключения. Индикатор быстро мигает оранжевым при ожидании соединения и становится синим после успешного подключения камеры.

- Восстановление заводских настроек

В случае, если сеть, к которой подключена камера, или необходимо изменить Mi аккаунт, к которому подключена камера, с помощью булавки нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение примерно пяти секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Затем снова подключите сеть и приложение к камере.

Примечание. Восстановление заводских настроек не приведёт к удалению содержимого карты MicroSD.

Наблюдение в режиме реального времени

В приложении вы можете просматривать наблюдения в режиме реального времени, регулировать резкость изображения, регулировать горизонтальные и вертикальные углы, захватывать и записывать, а также совершать звонки.

Инфракрасное ночное видение

Камера может автоматически переключаться в режим ночного видения ночью в зависимости от изменения освещенности. Камера оснащена встроенными инфракрасными ночными приборами, достигающими расстояния ночного видения до 9 метров, что позволяет ей четко снимать видео в темноте.

Воспроизведение

- Функция воспроизведения с камеры доступна только в том случае, если установлена совместимая карта MicroSD.
- После установки карты MicroSD и подключения камеры она автоматически начнёт запись видео. Нажмите кнопку воспроизведения в приложении, затем перетащите временную шкалу, чтобы выбрать период времени, который вы хотите воспроизвести. Максимальная поддерживаемая скорость воспроизведения составляет 16x.

Помощник по домашнему наблюдению

- Когда включён помощник по домашнему наблюдению, камера будет записывать видео, если обнаружит движение человека и изменения в реальном времени в пределах исследуемой области. Тогда вы получите push-уведомление в приложении.
- Вы можете включить или отключить функцию автоматического наблюдения в приложении.
- Вы можете установить круглосуточный, дневной, ночной или привычный период наблюдения, чувствительность оповещения и интервалы времени оповещения и т. д.




Обмен видео

В приложении вы можете выбрать опцию совместного использования устройства в меню настроек, чтобы поделиться камерой с другими.

Пользователи, которым вы предоставляете доступ к камере, должны загрузить приложение Mi Home/Xiaomi Home и войти в Mi аккаунт для просмотра содержимого.

Физическая блокировка объектива

Если запись не требуется, нажмите «» в приложении, чтобы включить функцию физической блокировки объектива. Камера автоматически настроит объектив так, чтобы он закрывался корпусом самой камеры, чтобы защитить конфиденциальность пользователя.



Нормальный



Блокированный

Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Меры предосторожности

- Рабочий диапазон температур для работы данной камеры от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Не используйте камеру в помещениях, где температура выходит за пределы этого диапазона.
- Камера наблюдения является точным электронным прибором. Чтобы она нормально работала, не устанавливайте ее в помещениях с высокой влажностью и не допускайте попадания воды.
- Чтобы камера работала лучше, не устанавливайте объектив напротив отражающих поверхностей (например, стеклянных окон или дверей и белых стен) и рядом с ними. Это может сделать изображение слишком ярким в областях рядом с камерой и затемнённым в отдалённых участках либо привести к полной засветке изображения.
- Убедитесь, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi. Не размещайте камеру рядом с объектами, которые могут повлиять на сигнал Wi-Fi, такими как металлические предметы, микроволновые печи.
- При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом отдельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования,

определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Настоящим компания Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования IP-камера домашнего видеонаблюдения на 360° Mi 2K Pro соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ограничения на частоту в 5 ГГц:

Согласно статье 10 (10) Директивы 2014/53/EU, упаковка показывает, что данное радиооборудование будет попадать под некоторые ограничения при выходе на рынок следующих стран: Бельгия (BE), Болгария (BG), Чешская Республика (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Эстония (EE), Ирландия (IE), Греция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хорватия (HR), Италия (IT), Кипр (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Венгрия (HU), Мальта (MT), Нидерланды (NL), Австрия (AT), Польша (PL), Португалия (PT), Румыния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финляндия (FI), Швеция (SE), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS) и Лихтенштейн (LI).

Сеть WLAN для этого устройства ограничена использованием только внутри помещений при диапазоне частот от 5150–5250 до 5250–5350 МГц.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Технические характеристики

Название: IP-камера домашнего видеонаблюдения на 360° Mi 2K Pro

Модель: MJSXJ06CM

Вес нетто: 349 г.

Размеры изделия: 122 × 78 × 78 mm

Вход: 5 V---2 A

Угол обзора: 110°

Разрешение: 1296p

Диафрагма: F1.4

Видеокодек: H.265

Рабочая температура: От -10 °C до 40 °C

Совместимость: Android 7.0 и iOS 11.0 или более поздней версии

Память: карта MicroSD (до 32 ГБ)

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц/5 ГГц;
Bluetooth 4.2

Рабочий диапазон частот Wi-Fi: 2402–2480 МГц

Максимальная выходная мощность Wi-Fi: <16 дБм

Рабочий диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная выходная мощность Bluetooth: <10 дБм

Рабочий диапазон частот Wi-Fi: 5150–5250 МГц/5250–5350 МГц/
5470–5725 МГц/5725–5825 МГц

(Только для России)

Максимальная выходная мощность Wi-Fi: <13 дБм



Изготовитель: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(компания Экосистемы Mi)


Адрес: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Шанхай, Китай

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com

제품 사용 전에 본 설명서를 자세히 읽고 적절하게 보관하세요.

제품 소개

표찰 사인은 카메라 분체 밑에 있습니다.

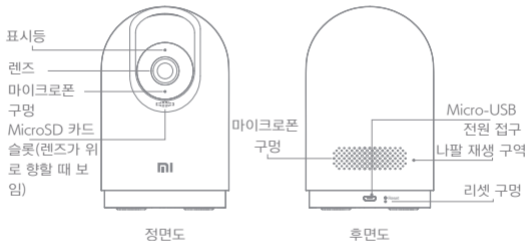



구성품: Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro, 전원 어댑터, 전원 케이블, 벽걸이 부속품백, 설명서, 보증 안내

설치


Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro를 책상, 식탁, 찻상 등 평면에 두거나 벽에 고정 설치할 수 있습니다.

벽면 설치:


1. 연필로 벽체에 받침대 구멍에 따라 표시를 해서 천공 공구로 표시한 곳에 둘 구멍을 뚫습니다. 구멍 직경 약: 6mm, 구멍 깊이 약: 30mm.




2. 두 개 플라스틱 확장 너트를 뚫은 구멍에 박습니다.



3. 받침대에 화살촉이 표기한 면을 위로 향하여 받침대의 구멍이 벽면의 구멍을 맞추고 설치합니다. 나사못을 받침대 구멍에 빠져 나가시키고 십자사나 돌리개로 벽에 있는 확장 너트에 어지러워 설치합니다.



4. 카메라 밑에 있는 홈을 받침대에 있는 볼록한 부분에 맞춰 설치한 후 시겟바를 방향으로 돌려서 제 자리에 고정시킵니다.



⚠ 벽면 설치 주의사항:


1. 설치할 벽면은 최소 카메라 총 중량의 3배 이상을 견딜 수 있어야 합니다.
2. 손상 또는 부상을 방지하기 위해서 설치 설명서에 따라 설비를 천장/벽면에 단단히 고정시켜야 합니다.

사용

- MicroSD 카드 설치


카메라 전원이 꺼져 있는 상태를 확인하고 렌즈를 돌려서 위로 조정하며 MicroSD 카드 슬롯을 노출 시킵니다. MicroSD 카드의 접촉점이 있는 면을 아래로 향하게 하여 카드 슬롯에 삽입하십시오.

주의사항: MicroSD 메모리 카드를 설치하거나 제거할 때는 조작하기 전에 카메라의 전원을 꺼야 합니다. 정규 공급 업체에서 제조한 MicroSD 카드 (최대 지원 용량이 32GB)를 사용하십시오. U1/Class10 이상 속도의 메모리 카드 사용을 추천합니다.



- 전원 켜기

전원 케이블을 카메라 뒷면의 Micro-USB 전원 접구에 삽입하면 카메라가 자동적으로 전원 켜지고 오렌지 표시등 빠르게 깜빡입니다.



안내: 전원 켜 후 카메라 렌즈를 돌려서 회전시키지 마세요. 렌즈 정위가 정확하지 않으면 앱으로 조정할 수 있습니다.

- 표시등

파란색 계속 빛나다: 연결 성공/상태 정상

파란색 점멸: 네트워크 이상

주황색 빠르게 점멸: 연결 대기

주황색 느리게 점멸: 업데이트 중

Mi Home/Xiaomi Home 앱 연결

이 제품은 Mi Home/Xiaomi Home에 액세스되어 있기 때문에 Mi Home/Xiaomi Home 앱을 통해 제어할 수 있으며 다른 제품과 상호 연동할 수 있습니다.

QR코드를 스캔하여 Mi Home/Xiaomi Home을 다운로드 및 설치하고, 설치가 완료되면 기기 연결 페이지로 이동하세요. 또는 앱스토어에서 'Mi Home /Xiaomi Home' 을 검색하여 Mi Home/Xiaomi Home 앱을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.



BFC3EBF9

Mi Home/Xiaomi Home 앱을 열고 오른쪽 상단의 '+' 를 탭한 다음, 알림에 따라 기기를 추가합니다.

* 이 앱은 러시아를 제외한 유럽 지역에서 Xiaomi Home 앱으로 지칭합니다. 기기에 표시되는 앱 이름을 기본 이름으로 간주합니다.

참고: Mi Home/Xiaomi Home 앱 버전이 업데이트되어, 실제 사용법과 다를 수 있습니다. 현재 앱 버전의 안내에 따라 사용해 주십시오.

연결 시 네트워크가 원활하고 카메라가 정상적으로 전원 켜져 있으며 표시등이 주황색으로 빠르게 깜박이는 것을 확보해야 합니다. 성공적으로 연결된 후 파란색 표시등이 계속 빛납니다.

• 공장 초기화 상태로 복원

카메라 연결된 네트워크나 Mi Home 앱 계정을 변경하시려면 바늘로 카메라의 리셋 구멍에 삽입하여 5초 정도 길게 누르며 카메라를 공장 초기화 상태로 복원시켜 다시 앱을 연결되어야 합니다.

안내: 공장 초기화 상태로 복원하면 MicroSD 카드중에 있는 내용을 삭제하지 않을 것입니다.

실시간 보기

Mi Home 앱의 Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 제어 화면중에서 실시간 카메라 cctv화면을 보일 수 있습니다. 또한 카메라의 해상도, 수평 및 수직 각도를 조절할 가능하고 화면 캡처 및 녹화가 가능하고 온라인 통화도 진행할 수 있습니다.

적외선 야간관측

카메라는 주변 광선의 변화 정도에 따라 밤에는 야간 관측 모드로 자동 전환됩니다. 내장된 적외선 야간 조명으로 최대 9미터의 야간 관측이 가능하며 흑암 속에서도 선명한 촬영이 가능합니다.

히스토리 동영상 재생

- Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro를 위한 겸용 MicroSD 메모리 카드가 설치된 후에만 히스토리 동영상 재생 기능을 사용할 수 있습니다.
- MicroSD 메모리 카드가 설치되고 전원 켜지면 카메라가 자동적으로 동영상 녹화를 시작합니다. Mi Home 앱의 Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 제어 화면중에서 히스토리 재생 버튼을 클릭하면 바로 재생 화면으로 들어 갑니다. 시간 축을 드래그하여 재생할 시간대를 선택하고 최고 16배 빠르게 재생 보기를 지원합니다.

자동 보안

- 홈 보안 조수 기능을 시작합니다. 본 제품은 카메라 화각 내에서 화면 내에 있는 인형 및 이동 변화를 감지할 수 있고 인형 및 이동 변화가 있는 화면을 동영상으로 녹화하여 앱에 전송할 수 있으며 자동 보안을 실현합니다.
- Mi Home 앱의 Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 제어 화면중에서 홈 보안 조수 기능을 켜거나 끄는 것을 설치할 수 있습니다.
- 하루종일, 낮에 또는 야간 보안을 설치할 수 있고 보안 시간 및 경보 정밀도, 경보 시간 간격 등을 사용자 정의할 수도 있습니다.



비디오 공유

Mi Home 앱의 Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 제어 화면중에서 설치 메뉴 중의 설비 공유를 통해 카메라를 공유된 설비를 설치하여 다른 사람을 보는 것을 요청할 수 있습니다. 공유 받은 사람이 Mi Home 앱을 다운로드하고 Mi 계정을 사용하여 로그인해야 합니다.

물리 차폐

촬영이 필요없으면 Mi Home 앱의 Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro 제어 화면중에서 "  "물리 차폐 기능을 켜지면 카메라가 자동적으로 렌즈를 조정하여 렌즈를 기기 케이스로 차폐시키고 사용자 사생활을 보호합니다.



정상 상태



차폐 상태

참고: 사용 설명서의 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 참고용입니다. 제품 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품 및 회로도가 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

주의사항

- 본 제품에 적용된 작업 온도는 -10°C - 40°C 이므로 온도가 지나치게 높거나 낮을 때는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 정밀 전자 제품이므로 습도가 지나치게 높거나 본 제품에 물이 들어가는 환경에서의 사용을 금하여 정상적인 사용에 영향을 미치지 않도록 하십시오.
- 본 제품을 더 잘 활용하려면 렌즈의 정면 및 측면이 유리, 흰 벽 등 빛을 반사하는 물체에 가까이하지 않도록 하여 화면의 가까운 곳이 밝거나 먼 곳이 어둡거나 하얗게 되는 현상을 방지하시기 바랍니다.
- 본 제품을 Wi-Fi 신호가 있는 범위내에서 설치하는 것을 확보해주시고 가능하면 Wi-Fi 신호 더 좋은 위치에 설치해주시십시오. 가능하면 금속이나 전자레인지 등 신호에 영향이 있는 곳과 멀게 설치해주시십시오.
- 일반적인 사용 상황에서 본 장비는 안테나와 사용자의 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 유지해야 합니다.

WEEE 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 전자폐기물에 포함(WEEE, 2012/19/EU 지침에 의거)됨으로 분류되지 않은 가정 폐기물과 혼합하여 폐기해서는 안 됩니다. 대신 정부나 로컬 자치단체가 전자 폐기물의 재활용을 위해 지정한 수거 지점에 넘겨 사람의 건강과 환경을 보호해야 합니다. 올바른 처리와 재활용은 환경과 인간의 건강에 대한 잠재적인 부정적 결과를 예방하는 데 도움이 될 것입니다. 해당 수집 지점의 약관 및 위치에 대한 자세한 내용은 설치자 또는 로컬 자치단체에 문의하십시오.

EU 적합성 선언

이로써 Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. 은/는 무선 장비형 Mi 360° 홈 보안카메라 2K Pro이/가 지침 2014/53/EU를 준수 함을 선언합니다. EU 적합성 선언문의 전체 텍스트는

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>에서 확인할 수 있습니다.

5 GHz 대역의 제한 사항:

규정 2014/53/EU의 10조(10)에 따라, 이 무선 장비가 벨기에(BE), 불가리아(BG), 체코공화국(CZ), 덴마크(DK), 독일(DE), 에스토니아(EE), 아일랜드(IE), 그리스(EL), 스페인(ES), 프랑스(FR), 크로아티아(HR), 이탈리아(IT), 키프로스(CY), 라트비아(LV), 리투아니아(LT), 룩셈부르크(LU), 헝가리(HU), 몰타(MT), 네덜란드(NL), 오스트리아(AT), 폴란드(PL), 포르투갈(PT), 루마니아(RO), 슬로베니아(SI), 슬로바키아(SK), 핀란드(FI), 스웨덴(SE), 터키(TR), 노르웨이(NO), 스위스(CH), 아이슬란드(IS), 리히텐슈타인(LI) 시장에 출시될 경우 일부 제한 사항이 적용된다는 점을 포장에 표시하고 있습니다.

이 장치의 WLAN 기능은 5150-5250/5250-5350 MHz의 주파수 범위에서 작동하는 경우 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

기본 사양

제품명: Mi 360° 홈 보안 카메라 2K Pro

제품 모델: MJSXJ06CM

제품 크기: 122×78×78mm

렌즈 각도: 110°

조리개: F1.4

작동 온도: -10°C~40°C

지원 시스템: Android 7.0 또는 iOS 11.0 이상

저장 기능: MicroSD 카드(최대 32GB 지원)

무선연결: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, 블루투스 4.2

Wi-Fi 작동 주파수: 2402-2480 MHz

Wi-Fi 최대 출력 파워: <16dBm

Bluetooth 작동 주파수: 2402-2480 MHz

Bluetooth 최대 출력 파워: <10 dBm

Wi-Fi 작동 주파수: 5150-5250 MHz/5250-5350 MHz/5470-5725 MHz/
5725-5825 MHz

Wi-Fi 최대 출력 파워: <13 dBm

제품 순 중량: 349g

전원 입력: 5 V=2 A

해상도: 1296p

동영상 코딩: H.265



제조업체: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(Mi 생태계 기업)


주소: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang
District, Shanghai, China

제품 관련 정보는 www.mi.com/kr를 방문해 주시기 바랍니다.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Przegląd produktu

Tabliczka znamionowa kamery znajduje się na jej spodniej stronie.



Zawartość opakowania: Domowa kamera bezpieczeństwa Mi 360° 2K Pro, zasilacz, kabel do ładowania, zestaw do montażu ściennego, instrukcja obsługi, gwarancja

Montaż


Domową kamerę bezpieczeństwa Mi 360° 2K Pro można umieścić na powierzchniach poziomych, takich jak biurka, stoły w jadalni i stoliki do kawy.

Montaż kamery na ścianie:


1. Użyj najpierw ołówka i zaznacz na ścianie położenie otworów pod montaż podstawy, a następnie wywierć dwa otwory w zaznaczonych punktach. Średnica każdego otworu powinna wynosić około 6 mm, a głębokość około 30 mm.




2. Włóż plastikową wtyczkę ścienną w każdy wywiercony otwór.



3. Umieść podstawę bokiem ze strzałką wskazującą do przodu, a następnie wyrównaj otwory. Włóż śruby i dokręć je do wtyczek naściennych za pomocą śrubokręta z łbem Phillips.



4. Wyrównaj rowki na spodzie kamery, manipulując uniesioną częścią podstawy, a następnie obracaj ją w prawo, aż ulegnie unieruchomieniu.



 Uwagi:


1. Ściana musi być w stanie unieść co najmniej potrójny ciężar całkowitej masy kamery.
2. Aby uniknąć możliwych obrażeń, kamerę należy dobrze zamontować do sufitu lub ściany, zgodnie z instrukcjami montażu.

Użytkowanie

- Instalacja karty MicroSD


Upewnij się, że kamera jest wyłączona. Popchnij obiektyw ku górze, aby uzyskać dostęp do gniazda karty MicroSD. Włóż kartę MicroSD do gniazda z wtykami skierowanymi do dołu.

Uwaga: przed przystąpieniem do instalacji lub wyjmowania karty MicroSD należy odłączyć kamerę od źródła zasilania. Należy korzystać z oryginalnych kart MicroSD (do 32 GB) z prędkością odczytu/zapisu nie mniejszą niż U1/Klasa 10, produkowanych przez renomowanych producentów.



- Włączanie kamery

Podłącz kabel do ładowania do gniazda Micro USB w tylnej części kamery; kamera włączy się automatycznie, a wskaźnik szybko zamiga na pomarańczowo.



Uwaga: podczas obsługi kamery nie przekraczaj obiektywu ani nie próbuj sprawić, aby zaczął się obracać. Jeśli położenie obiektywu jest nieprawidłowe, wykonaj kalibrację w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home.

- Wskaźnik

Niebieski: połączenie zakończyło się pomyślnie / urządzenie działa prawidłowo
Miga na niebiesko: błąd sieciowy

Szybko miga na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Wolno miga na pomarańczowo: trwa aktualizowanie

Połącz z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia sterowanie urządzeniem i wchodzenie z nim w interakcje przy użyciu innych inteligentnych urządzeń domowych.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.



BFC3EBF9

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.

Uwaga: Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Upewnij się, że kamera włącza się, a łączność sieciowa jest stabilna podczas połączenia. Wskaźnik szybko miga na pomarańczowo podczas oczekiwania na połączenie, a po pomyślnym połączeniu zmienia kolor na niebieski.

- Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli sieć, z którą połączona jest kamera lub konto Xiaomi, z którym jest sparowana, muszą zostać zmienione, użyj szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetu przez około pięć sekund; przywrócisz w ten sposób ustawienia fabryczne. Następnie ponownie połącz sieć i aplikację z kamerą.

Uwaga: odzyskanie ustawień fabrycznych nie usuwa zawartości karty MicroSD.

Nadzór w czasie rzeczywistym

Za pomocą aplikacji można prowadzić nadzór w czasie rzeczywistym, wyregulować ostrość obrazu oraz kąty pionowe i poziome, filmować i nagrywać, a także wykonywać połączenia telefoniczne.

Widzenie nocne w podczerwieni

W porze nocnej kamera może automatycznie przejść w tryb widzenia nocnego, kierując się zmianami światła otoczenia. Kamera wyposażona jest w lampy podczerwieni, dzięki czemu zapewnia widoczność w nocy do 9 metrów i umożliwia rejestrowanie wyraźnego obrazu wideo w ciemności.

Odtwarzanie

- Funkcja odtwarzania, w którą wyposażona jest kamera, zostaje udostępniona wyłącznie po zainstalowaniu kompatybilnej karty MicroSD.
- Po instalacji karty MicroSD i podłączeniu kamery do źródła zasilania automatycznie przejdzie ona w tryb nagrywania wideo. Naciśnij w aplikacji przycisk odtwarzania, a następnie przeciągnij linię czasu, aby wybrać okres, który chcesz odtworzyć. Maksymalna obsługiwana prędkość odtwarzania wynosi 16x.

Asystent nadzorowania domu

- Po włączeniu asystenta nadzorowania domu kamera zacznie nagrywać film wideo, gdy tylko wykryje ruch człowieka i zmiany zachodzące w czasie rzeczywistym na nadzorowanym obszarze. Następnie w aplikacji pojawi się powiadomienie push.
- Za pomocą aplikacji można włączyć lub wyłączyć funkcję nadzorowania automatycznego.
- Można ustawić tryb całonocny, pory dziennej i pory nocnej, a także nadzór w wybranych odcinkach czasu, czułość alarmu, przedziały czasowe itp.





Udostępnianie wideo

Za pomocą aplikacji można wybrać opcję udostępniania urządzenia; wystarczy skorzystać z menu ustawień, aby udostępnić kamerę innym osobom.

Użytkownicy, którym udostępniona została kamera, powinni pobrać aplikację Mi Home/Xiaomi Home, a następnie zalogować się za pomocą swojego konta Xiaomi, aby móc przeglądać zawartość.

Mechaniczne blokowanie obiektywu

Jeśli funkcja nagrywania nie jest potrzebna, dotknij znaku „A line drawing of a camera lens assembly. The lens is fully exposed and centered within a circular frame. Below the lens, the 'mi' logo is visible.

Normalne



Zablokowane

Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Przestrogi

- Odpowiedni zakres temperatur roboczych dla tej kamery wynosi od -10°C do 40°C . Nie należy używać kamery w środowisku, w którym temperatura wykracza poza podany zakres.
- Kamera to precyzyjny produkt elektroniczny. Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, nie montuj go w środowisku o wysokim poziomie wilgotności i nie dopuszczaj do przedostania się wody do wnętrza kamery.
- Aby zwiększyć wydajność kamery, nie należy kierować obiektywem w stronę lub obok powierzchni odbijającej światło, takiej jak szklane okna/drzwi i białe ściany. Spowoduje to, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach położonych blisko kamery i ciemniejszy w obszarach położonych dalej lub zarejestrowane obrazy będą białe.
- Upewnij się, że kamerę zamontowano w obszarze zapewniającym silny sygnał Wi-Fi. Nie umieszczaj kamery w pobliżu przedmiotów, które mogą zakłócać sygnał Wi-Fi, takich jak metalowe obiekty czy kuchenki mikrofalowe.
- W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Informacje dotyczące europejskiej dyrektywy WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu

potencjalnym negatywnym skutkiem oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu Domowa kamera bezpieczeństwa Mi 360° 2K Pro jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ograniczenia w pasmie 5 GHz:

Zgodnie z artykułem 10 (10) dyrektywy 2014/53/UE, opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy będzie podlegać pewnym ograniczeniom na rynku w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoszech (IT), na Cyprze (CY), Łotwie (LV), Litwie (LT), w Luksemburgu (LU), na Węgrzech (HU), Malcie (MT), w Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS) i Liechtensteinie (LI).

Funkcja Wi-Fi w tym urządzeniu w zakresie częstotliwości

5150–5250/5250–5350 MHz może być stosowana tylko w pomieszczeniach.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Dane techniczne

Nazwa: Domowa kamera bezpieczeństwa Mi 360° 2K Pro

Model: MJSXJ06CM

Masa netto: 349 g

Wymiary pozycji: 122 × 78 × 78 mm

Wejście: 5 V= 2 A

Kąt widzenia: 110°

Rozdzielczość: 1296p

Przysłona: F1.4

Kodek wideo: H.265

Temperatura eksploatacji: od -10°C do 40°C

Zgodność z systemem: Android 7.0 i iOS 11.0 lub nowszy

Pamięć: Karta MicroSD (do 32 GB)

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Częstotliwość robocza Wi-Fi: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: <16 dBm

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: <10 dBm

Częstotliwość robocza Wi-Fi: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/
5725–5825 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi: <13 dBm



Producent: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spółka Mi Ecosystem)


Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Szanghaj, Chiny

Więcej informacji: www.mi.com


Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Ürüne Genel Bakış

Bu kameranın isim levhası alt bölümünde yer almaktadır.



Önden Görünüş



Arkadan Görünüş



Paket İçeriği: Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K Pro, güç adaptörü, şarj kablosu, duvar montaj kiti, kullanım kılavuzu, garanti bildirimini

Kurulum


Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K Pro masalar, yemek masaları ve sehpalar gibi yatay yüzeylere yerleştirilebilir. Ayrıca duvara da monte edilebilir.

Kameranın duvara monte edilmesi:


1. İlk önce duvardaki taban montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek için bir kalem kullanın, ardından işaretli konumlarda iki delik açın. Her deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm'dir.




2. Delinmiş her bir deliğe plastik bir dübel takın.



3. Taban yanını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından delikleri hizalayın. Vidaları takın ve ardından yıldız uçlu bir tornavida ile dübellere sıkın.



4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.



⚠ Notlar:


1. Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.
2. Olası yaralanmaları önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.

Kullanım

- MicroSD kartın takılması


Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını açmak için lensi yukarı doğru ittirin. MicroSD kartı, temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart yuvasına takın.

Not: MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı güçten çıkarın. Lütfen üretici durumu onaylı bir tedarikçi olan orijinal bir MicroSD kart (32 GB belleğe kadar) kullanın. U1/Class 10'dan yavaş olmayan okuma/yazma hızına sahip bir kart kullanmanız tavsiye edilir.



- Kameranın açılması

Şarj kablosunu arka taraftaki Micro-USB portuna takın, kamera otomatik olarak açılacaktır ve gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp sönecektir.



Not: Kamera çalışırken, kamera merceğini döndürmemeyi veya döndürmeye zorlamayın. Lensin konumu yanlışsa, lütfen Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kalibre edin.

- Gösterge

Mavi: Başarıyla bağlandı/Düzgün çalışıyor

Yanıp sönen mavi: Ağ hatası

Hızlıca yanıp sönen turuncu: Bağlanılacak

Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile iletişime geçin

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi

Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.



BFC3EBF9

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Bağlantı sırasında kameranın açık olduğundan ve ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Bağlantı beklenirken gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge döner.

- Fabrika ayarları geri yükleniyor

Kameranin bağlı olduğu ağı ya da kameranın eşleştirildiği Mi hesabının değiştirilmesinin gerektiği durumlarda, fabrika ayarlarını yeniden yüklemek için sıfırlama tuşuna basmak ve yaklaşık beş saniye basılı tutmak için bir iğne kullanın. Ardından ağı ve uygulamayı kamera ile yeniden bağlayın.

Not: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, MicroSD karttaki içerikleri silmeyecektir.

Gerçek Zamanlı İzleme

Uygulamada, gerçek zamanlı izleme yapabilir, görüntünün netliğini ayarlayabilir, yatay ve dikey açıları ayarlayabilir, görüntü yakalayabilir ve kaydedebilir ve arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü

Kamera, ortam ışığındaki değişikliğe göre geceleri otomatik olarak gece görüş moduna geçebilir. Kamera, karanlıkta temiz videolar çekmeyi sağlayan ve 9 metreye kadar gece görüş mesafesine ulaşan dahili kızılötesi gece görüş ışıkları ile donatılmıştır.

Oynatma

- Kameranın oynatma özelliği yalnızca uyumlu bir MicroSD kart takıldığında kullanılabilir.
- Bir MicroSD kart takıldığında ve kamera takıldığında otomatik olarak video kaydetmeye başlar. Uygulamadaki oynatma düğmesine dokunun, ardından oynatmak istediğiniz zaman aralığını seçmek için zaman cetvelini sürükleyin. Desteklenen maksimum oynatma hızı 16x'dir.

Otomatik Gözetim

- Otomatik gözetim etkinleştirildiğinde, kamera insan hareketini ve gözlemlenen alanda gerçek zamanlı görüntüde değişiklikler algılasa videoları kaydedecektir. Ardından anlık uygulama bildirimlerini alacaksınız.
- Uygulama içinde otomatik gözetim fonksiyonunu etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.
- Tüm gün, gündüz, gece gözetimi ya da ihtiyaçlarınızı karşılayan başka bir zaman dilimine uygun gözetim ayarlayabilirsiniz. Uyarı hassasiyeti ile uyarı zaman aralıkları da uygulamadan özelleştirilebilir.



Video Paylaşımı

Uygulamada, kamerayı başkalarıyla paylaşmak için ayarlar menüsünden cihaz paylaşım seçeneğini seçebilirsiniz. Kamerayı paylaştığınız kullanıcıların Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını indirmeleri ve içerikleri görüntülemek için Mi hesabıyla giriş yapmaları gerekmektedir.

Fiziksel Lens Bloklama

Kayıt yapılması gerekli olmadığında, fiziksel lens bloklama fonksiyonunu etkinleştirmek için uygulama içerisinde "🚫" bölümüne dokununuz. Kamera, kullanıcının gizliliğini korumak için lensi kameranın kasası ile kapanacak şekilde otomatik olarak ayarlar.



Normal



Bloke

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Belirtilimler

- Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ila 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın.
- Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin vermeyin.
- Kameranın performansını artırmak için, kameranın lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere ya da yakınlarına yerleştirmeyin. Bu, görüntünün kameranın yakınındaki bölgelerde aşırı parlak görünmesine ve daha uzak alanlarda daha koyu renkte görünmesine veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine neden olacaktır.
- Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı, Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek metal nesnelere, mikrodalga fırınlar gibi nesnelere yakınına koymayın.
- Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

WEEE Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir.

Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz

sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

EU Uygunluk Beyanı

İşbu belge ile Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K Pro ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

5 GHz bant ile ilgili kısıtlamalar:

2014/53/EU Direktifi Madde 10 (10) uyarınca ilgili pakette söz konusu telsiz ekipmanı Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çekya (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa (FR), Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (RO), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Türkiye (TR), Norveç (NO), İsviçre (CH), İzlanda (IS) ve Lihtenştayn'da (LI) piyasaya sürüldüğünde bazı kısıtlamalara tabi olacağını göstermektedir.

Bu cihazın WLAN işlevi 5150–5250/5250–5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken sadece kapalı alanda kullanım ile sınırlıdır.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Specifications

Ad: Mi 360° Ev Tipi Güvenlik Kamerası 2K Pro

Model: MJSXJ06CM

Ürün Boyutları: 122 × 78 × 78 mm

İzleme Açısı: 110°

Açıklık: F1.4

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C

Şunlarla uyumludur: Android 7.0 ve iOS 11.0 veya sonraki sürümleri

Depolama: MicroSD kart (32 GB belleğe kadar)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 4.2

Wi-Fi İşlem Frekansı: 2402–2480 MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <16 dBm

Bluetooth İşlem Frekansı: 2402–2480 MHz

Bluetooth Maksimum Çıkış Gücü: <10 dBm

Wi-Fi İşlem Frekansı: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/

5725–5825 MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <13 dBm

Net Ağırlık: 349 g

Giriş: 5 V = 2 A

Çözünürlük: 1296p

Video Codec: H.265



Üretici: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,


Şanghay, Çin

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin


اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

نظرة عامة حول المنتج

لوحة الاسم لهذا الكاميرا موجودة أسفلهما.



العرض الأمامي



العرض الخلفي



محتويات العلبة: كاميرا المراقبة المنزلية Pro 2K بزواوية 360 درجة من Mi، محول الطاقة، كابل الشحن، طقم تثبيت على الجدار، دليل المستخدم، إشعار الضمان

التثبيت


يمكن وضع كاميرا المراقبة المنزلية Pro 2K بزاوية 360 درجة من Mi على الأسطح الأفقية، مثل الأدرج وطاولات الطام وطاولات القهوة. ويمكن تركيبها على جدار.

تثبيت الكاميرا على جدار:


1. بداية استخدم قلم رصاص لتعليم مواضع ثقب تثبيت القاعدة على الجدار، ثم قم بحفر ثقبين على المواقع المعلمة. يكون قطر كل ثقب حوالي 6 ملم تقريباً، وعمق حوالي 3. ملم.



2. أدخل قابس الجدار البلاستيكي في كل ثقب محفور.



3. ضع الجزء الداخلي من القاعدة بحيث تكون الأسهم مواجهة للأمام، ثم قم بموازاة الثقوب. أدخل المسامير ثم شدّها في قوابس الحائط باستخدام مفك براغي من نوع فيليبس.



4. قم بمحاذاة الأضاد الموجودة أسفل الكاميرا مع الجزء المرتفع على القاعدة، ثم قم بتدويرها باتجاه عقارب الساعة حتى تستقر في مكانها.




⚠ ملاحظات:


1. ينبغي أن يكون الحائط قادراً على حمل ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
2. لتجنب التعرض لأي إصابة محتملة، يجب تثبيت الكاميرا بأمان على السقف أو الجدار طبقاً لتعليمات التثبيت.

• تثبيت بطاقة MicroSD

تأكد من أن الكاميرا مفصولة. اضغط على العدسات لأعلى للكشف عن فتحة بطاقة MicroSD. أدخل بطاقة MicroSD في فتحة البطاقة بحيث تكون نقاط التلامس مواجهة نحو الأعلى. ملاحظة: افصل الكاميرا عن الطاقة قبل تثبيت أو إزالة بطاقة MicroSD. من فضلك استخدم بطاقة MicroSD (لغاية 32 جيجابايت) مصنعة بواسطة مزود مؤهل ومعتمد. يُستحسن استخدام بطاقة بسرعة قراءة/كتابة لا تقل عن U1 / الفئة 10.



- تشغيل الكاميرا
قم بتوصيل كابل الشحن بمنفذ Micro-USB في الخلف، فتم عمل الكاميرا تلقائياً ويومض المؤشر باللون البرتقالي بسرعة.



ملاحظة: عندما تعمل الكاميرا، لا تقم بتدوير العدسات ولا تحاول تدويرها بالقوة. إذا كان مكان العدسات غير دقيق، يرجى معايرتها في تطبيق Mi Home/Xiaomi Home.

- المؤشر
أزرق: تم الاتصال بنجاح / تعمل بصورة صحيحة
يومض بالأزرق: خطأ في الشبكة
وميض سريع باللون البرتقالي: بصدد الاتصال
وميض باللون البرتقالي بطيء: جاري التحديث

الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Mi Home/Xiaomi Home*. تحكم في جهازك من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home.

امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعدادات الاتصال في حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل. أو ابحث عن "Mi Home/Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.



BFC3EBF9

افتح تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

* تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا). وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.

ملاحظة: ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق، الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.

تأكد من أن الكاميرا تعمل وأن اتصال الشبكة مستقر أثناء الاتصال. يومض المؤشر باللون البرتقالي بسرعة عندما يكون في انتظار الاتصال، ويتحول إلى اللون الأزرق عند اتصال الكاميرا بنجاح.

• استعادة إعدادات المصنع

في حالة الحاجة إلى تغيير الشبكة التي تتصل بها الكاميرا أو حساب Mi الذي تقترن به الكاميرا، استخدم دبوساً للضغط والاستمرار بالضغط على زر إعادة الضبط لمدة 5 ثواني تقريباً لاستعادة إعدادات المصنع. ثم قم بإعادة الاتصال بالشبكة والتطبيق مع الكاميرا.

ملاحظة: لن تؤدي استعادة إعدادات ضبط المصنع إلى مسح المحتويات على بطاقة MicroSD.

المراقبة في الوقت الحقيقي

في التطبيق، يمكنك مشاهدة كاميرات المراقبة في الوقت الحقيقي، وتعديل حدة الصورة، وتعديل الزوايا الأفقية والرأسية والتقاط الصور والتسجيل وإجراء مكالمات.

الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء

يمكن للكاميرا التبديل تلقائياً إلى نمط الرؤية الليلية في الليل طبقاً للتغير في الإضاءة المحيطة. الكاميرا مجهزة بمصابيح رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء المدمجة ويصل مدى الرؤية الليلية إلى 9 أمتار، بحيث تتمكن الكاميرا من التقاط الفيديو بوضوح في الظلام.

التشغيل

- تكون ميزة التشغيل للكاميرا متوفرة فقط عند تثبيت بطاقة MicroSD متوافقة.
- بمجرد تثبيت بطاقة MicroSD وتوصيل الكاميرا، ستبدأ الكاميرا بتسجيل فيديو تلقائياً. يمكن الوصول إلى واجهة التشغيل بالضغط على زر التشغيل في المكون الإضافي للكاميرا في تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، وسحب الخط الزمني لاختيار وتشغيل الفترة الزمنية المطلوبة. الحد الأقصى لسرعة التشغيل المدعومة هي 16x.

مساعـد مراقبة المنزل

- عند تمكين مساعـد مراقبة المنزل، ستسجل الكاميرا فيديوـات إذا اكتشفت حركة بشرية وتغيرات في الوقت الحقيقي في المنطقة المراقبة. ثم ستحصل على إشعار فوري من التطبيق.
- يمكنك تمكين أو تعطيل وظيفة المراقبة التلقائية في التطبيق.
- يمكنك تحديد المراقبة على مدار 24 ساعة أو خلال النهار أو خلال الليل أو فترة مخصصة محددة، وحساسية الإنذار وفترات وقت الإنذار وما إلى ذلك.



لدعوة الآخرين للمشاهدة، يمكن مشاركة الكاميرا من خلال وظيفة مشاركة الجهاز في قائمة الإعدادات للمكون الإضافي للكاميرا في تطبيق Mi Home/Xiaomi Home. سيحتاج الشخص الذي يتم مشاركة الكاميرا معه إلى تنزيل تطبيق Mi Home/Xiaomi Home وتسجيل الدخول بحساب Mi.

الحجب الفعلي للعدسات

عند لا يكون التسجيل مطلوباً، اضغط على "  " في التطبيق لتمكين وظيفة الحجب الفعلي للعدسات. ستقوم الكاميرا تلقائياً بتعديل العدسات بحيث تكون مغطاة بهيكل الكاميرا نفسه لحماية خصوصية المستخدم.



العرض الأمامي



العرض الخلفي

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.

التدابير الوقائية

- يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل المناسبة لهذه الكاميرا بين -10 درجة مئوية و40 درجة مئوية. يرجى عدم استخدام الكاميرا في بيئة ذات درجات حرارة أعلى أو أقل من النطاق المحدد.
- تعتبر الكاميرا منتجاً إلكترونياً دقيقاً. ولضمان تشغيلها الطبيعي، لا تثبت الكاميرا في بيئة ذات مستويات رطوبة عالية أو السماح بدخول المياه إليها.
- لتحسين أداء الكاميرا، لا تضع عدساتها بمواجهة سطح عاكس أو بجواره، مثل النوافذ الزجاجية أو الجدران البيضاء. لأن ذلك سيؤدي إلى ظهور سطوع زائد في الصورة في المناطق القريبة من الكاميرا و تعتيم زائد في المناطق البعيدة عنها، أو يمكن أن يتسبب بالتقاط الكاميرا لصور بيضاء.
- تأكد من أن الكاميرا مثبتة في منطقة تتمتع بإشارة واي فاي قوية. لا تضع الكاميرا بالقرب من أشياء يمكن أن تؤثر على إشارة Wi-Fi الخاصة بها، مثل الأجسام المعدنية وأفران الميكروويف.
- أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

معلومات WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE وفقاً لتوجيه (EU/2012/19) التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.


إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

بموجب هذا، تعلن شركة Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. أن نوع جهاز الراديو كاميرا المراقبة المنزلية Pro 2K بزوايا 360 درجة من Mi يتوافق مع توجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/support/declaration.html>

القيود في النطاق 5 جيجاهرتز:

وفقًا للمادة 10 (10) من التوجيه EU/2014/53، تُظهر العبوة أن هذا الجهاز اللاسلكي سيخضع لبعض القيود عند طرحه في السوق في بلجيكا (BE)، وبلغاريا (BG)، وجمهورية التشيك (CZ)، والدنمارك (DK)، وألمانيا (DE)، وإستونيا (EE)، وأيرلندا (IE)، واليونان (EL)، وإسبانيا (ES)، وفرنسا (FR)، وكرواتيا (HR)، وإيطاليا (IT)، وقبرص (CY)، ولاتفيا (LV)، وليتوانيا (LT)، ولوكسمبورغ (LU)، والمجر (HU)، ومالطا (MT)، وهولندا (NL)، والنمسا (AT)، وبولندا (PL)، والبرتغال (PT)، ورومانيا (RO)، وسلوفاكيا (SI)، وسلوفاكيا (SK)، وفنلندا (FI)، والسويد (SE)، وتركيا (TR)، والنرويج (NO)، وسويسرا (CH)، وأيسلندا (IS)، وليختنشتاين (LI).

تقتصر وظيفة NALW لهذا الجهاز على الاستخدام الداخلي فقط عند التشغيل في نطاق التردد 5150-5250/5250-5350 ميغاهرتز.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

المواصفات

الاسم: كاميرا المراقبة المنزلية Pro 2K بزواوية 360 درجة من Mi
الطراز: MJXJ06CM
أبعاد المنتج: 122 × 78 × 78 مم
زاوية العرض: 110 درجة
فتحة العدسة: F1.4

درجة حرارة التشغيل: -10 إلى 40 درجة مئوية
متوافق مع: Android 7.0 و iOS 11.0 أو الإصدارات الأحدث
التخزين: بطاقة MicroSD (تصل إلى 32 جيجابايت)
الاتصال اللاسلكي: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز، بلوتوث 4.2

تردد تشغيل شبكة واي فاي: 2402-2480 ميغاهرتز
أقصى طاقة خرج لشبكة واي فاي: > 16 ديسيبل مللي واط
تردد تشغيل شبكة البلوتوث: 2402-2480 ميغاهرتز
الحد الأقصى لطاقة خرج البلوتوث: > 10 ديسيبل مللي واط
تردد تشغيل شبكة واي فاي: 5150-5250 ميغاهرتز / 5250-5350 ميغاهرتز
5470-5725 ميغاهرتز / 5725-5825 ميغاهرتز
الحد الأقصى لطاقة خرج البلوتوث: > 13 ديسيبل مللي واط



الجهة المصنعة: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(إحدى شركات نظام Mi الشامل)

العنوان: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, شنغهاي، الصين

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع www.mi.com


Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Visão geral do produto

A placa de identificação desta câmara está localizada na sua parte inferior.



Visão frontal



Visão traseira

Conteúdos da embalagem: Câmera de videovigilância doméstica 360° 2K Mi Pro, transformador, cabo de carregamento, kit para montagem de parede, manual do utilizador, aviso de garantia


Instalação

A Câmera de videovigilância doméstica 360° 2K Mi Pro pode ser colocada em superfícies horizontais, tais como secretárias, mesas de jantar, e mesa de centro. Pode também ser montado na parede.


Montar a câmara na parede:




2. Insira uma bucha de plástico em cada buraco perfurado.



3. Coloque ao lado da base com setas viradas para cima, e alinhe os buracos. Insira os parafusos e depois aperte-os nas buchas com uma chave de fendas com cabeça da Phillips.



4. Alinhe as ranhuras com a parte de baixo da câmara com a parte levantada na base, e depois vire-a em sentido do relógio até encaixar.



Notas:


1. A parede tem de ser capaz de suportar pelo menos 3 vezes o peso total da câmara.
2. Para prevenir possível dano, a câmara deverá ser fixa de forma segura ao teto ou parede de acordo com as instruções de instalação.

Como utilizar

- Instalar um cartão MicroSD


Certifique-se que a câmara está desligada. Puxe as lentes para cima para mostrar a abertura do cartão MicroSD. Insira o cartão MicroSD na abertura do cartão com os pontos de contacto virados para baixo.

Nota: Desconecte a câmara da energia antes de instalar ou remover um cartão MicroSD. Por favor use um cartão MicroSD genuíno (até 32 GB) fabricado por um fornecedor qualificado. É recomendado usar um cartão com velocidade de leitura/escrita com não menos de U1/Classe 10.



- Ligar a câmara

Ligue o cabo de carregamento à abertura Micro-USB na parte de trás, a câmara liga automaticamente, e o indicador pisca em laranja rapidamente.



Nota: Quando a câmara está a trabalhar, não vire as lentes da câmara ou force-as a girar. Se o posicionamento das lentes é impreciso, por favor calibre-as na aplicação Mi Home/Xiaomi Home.

- Indicador

Azul: Conectado com sucesso/A trabalhar corretamente

A piscar em azul: Erro de rede

A piscar em laranja rapidamente: A ser conectado

A piscar em laranja lentamente: A atualizar

Ligar à Aplicação Mi Home/Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home*.

Controle o seu dispositivo com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home.

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Mi Home/Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.

Abra a aplicação Mi Home/Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.



BFC3EBF9

* Na Europa, a aplicação é denominada Xiaomi Home (exceto na Rússia). O nome da aplicação apresentado no seu dispositivo deve ser utilizado como nome predefinido.

Nota: a versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.

Certifique-se que a câmara liga e que a conexão de rede é estável durante a conexão. O indicador está a piscar em laranja rapidamente quando está à espera de conectar, e torna-se azul assim que a câmara é conectada com sucesso.

- Restaurar definições de fábrica

No caso da rede que a câmara está conectada a, ou a conta Mi que a câmara está emparelhada com tem que ser mudada, use um pino para pressionar e premir o botão de reiniciar durante cerca de cinco segundos para restaurar as definições de fábrica. Depois conecte de novo a rede e a aplicação com a câmara.

Nota: Restaurar definições de fábrica não irá eliminar o conteúdo no cartão MicroSD.

Vigilância em tempo real

Na aplicação, poderá ver a partir da vigilância em tempo real, ajustar a nitidez da imagem, ajustar os ângulos horizontais e verticais, capturar e gravar, e fazer chamadas.

Visão noturna de infravermelhos

A câmara pode mudar automaticamente para o modo visão noturna à noite de acordo com o grau de mudança da luz no ambiente.

A câmara está equipada com luzes infravermelhas de visão noturna embutidas alcançando uma distância de visão noturna até 9 metros, o que permite que capture claramente vídeos no escuro.

Reproduzir

- A funcionalidade de reprodução da câmara só está disponível quando um cartão MicroSD compatível está instalado.
- Assim que o cartão MicroSD é instalado e a câmara é ligada, irá começar a gravar vídeo automaticamente. Clique no botão de reprodução na aplicação, depois arraste a linha de tempo para selecionar o período de tempo que quer reproduzir. A velocidade de reprodução máxima suportada é de 16x.

Assistente de vigilância doméstica

- Quando o assistente de vigilância doméstica está ativo, a câmara irá gravar vídeos se detetar movimento humano e mudanças em tempo real, dentro da área que está a ser vigiada. Posteriormente irá obter notificações push na aplicação.
- Pode ativar ou desativar a função de vigilância automática na aplicação.
- Pode configurar em 24 horas, durante o dia, durante a noite, num período customizado de vigilância, sensibilidade do alerta e intervalos de tempo do alerta, etc.



Partilha de vídeo

Na aplicação, o utilizador pode selecionar a opção de partilhar o dispositivo no menu das definições para partilhar a câmara com outros.

Os utilizadores com quem partilha a câmara com, precisam de descarregar a aplicação Mi Home/Xiaomi Home e iniciar sessão com a sua conta Mi para visualizar conteúdos.

Bloqueio de lente física

Quando não for necessário gravar, toque em "🔒" na aplicação para ativar a função de bloqueio de lente física. A câmara irá automaticamente ajustar as lentes para que estejam cobertas pelo revestimento da câmara em si para proteger a privacidade do utilizador.



Normal



Bloqueado

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.

Precauções:

- A faixa de temperatura operacional para esta câmara é entre os -10 °C e os 40 °C. Não use a câmara em ambientes com temperaturas acima ou abaixo da faixa especificada.
- A câmara é um produto eletrónico de precisão. De forma a garantir a sua operação normal, não instale a câmara em ambientes com níveis de humidade altos ou permita que apanhe água.
- Para melhorar o desempenho da câmara, não coloque as lentes viradas ou perto de superfícies refletoras, tais como janelas de vidro ou paredes brancas, pois isto irá fazer com que a imagem apareça demasiado brilhante em áreas perto da câmara e escuras em áreas mais longe, ou fazer com que a câmara produza imagens brancas.
- Certifique-se que a câmara está instalada numa área com um sinal forte de Wi-Fi. Não coloque a câmara perto de objetos que poderão afetar o sinal de Wi-Fi, como objetos de metal, microondas e fornos.
- Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Informações relativas aos REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve

proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde

humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

EU Declaration of Conformity


Hereby, Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type Câmara de videovigilância doméstica 360° 2K Mi Pro is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Restrições na pulseira de 5 GHz:

De acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/UE, a embalagem mostra que este equipamento de rádio estará sujeito a algumas restrições quando colocado no mercado na Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS) e Liechtenstein (LI).

A função WLAN deste dispositivo está limitada apenas à utilização em interiores durante o funcionamento na gama de frequência de 5150–5250/5250–5350 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

Especificações

Nome: Câmera de videovigilância doméstica 360° 2K Mi Pro

Modelo: MJSXJ06CM

Peso líquido: 349 g

Dimensões do produto: 122 × 78 × 78 mm

Entrada: 5 V= 2 A

Ângulo de visão: 110°

Resolução: 1296p

Abertura: F1.4

Codec de vídeo: H.265

Temperatura operacional: -10 °C a 40 °C

Compatível com: Android 7.0 e iOS 11.0 ou versões posteriores

Armazenamento: Cartão MicroSD (até 32 GB)

Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Frequência de operação do Wi-Fi: 2402–2480 MHz

Potência máxima de saída do Wi-Fi: <16 dBm

Frequência de operação do Bluetooth: 2402–2480 MHz

Potência máxima de saída do Bluetooth: <10 dBm

Frequência de operação do Wi-Fi: 5150–5250 MHz/5250–5350 MHz/
5470–5725 MHz/5725–5825 MHz

Potência máxima de saída do Wi-Fi: <13 dBm



Fabricante: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(Uma empresa do Ecossistema Mi)

Morada: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,
Xangai, China

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

