


米家 LED 智慧檯燈 1S 使用說明書



產品介紹

使用產品前請仔細閱讀本指南，並妥善保管。

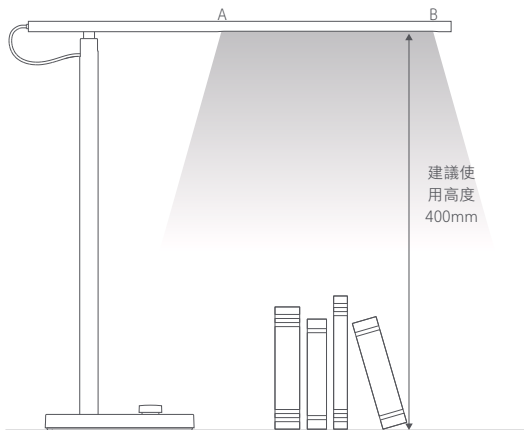


感謝使用本產品，米家 LED 智慧檯燈 1S 光學上採用優質的 LED 燈珠，專業的光學結構，結合自然光混光演算法，呈現出均勻一致的照明體驗。

使用場所：書房、臥室等室內場所。檯燈處於正常工作位置時，AB 方向與桌面平行；出光口面水平，出光口面與桌面的垂直距離為 400mm。


使用

連接電源

將電源線插入底部電源孔中。

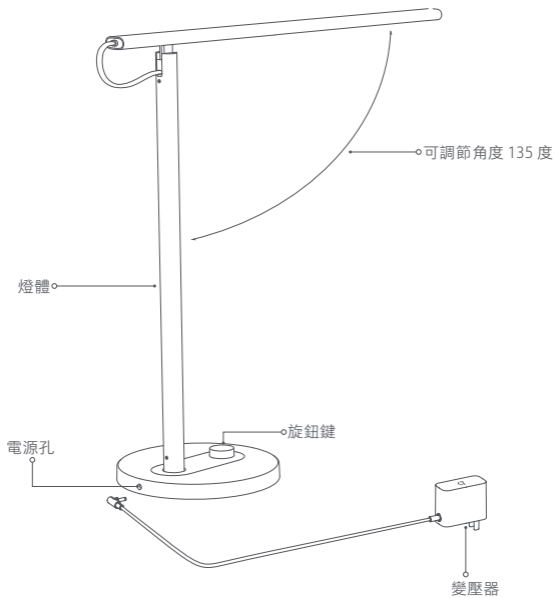

按鍵操作說明



按壓旋鈕鍵，
開啓/關閉檯燈



轉旋鈕鍵，
調節燈光亮度



按住並轉旋
鈕鍵，調節色溫

連接米家APP

本產品已連接米家，可透過米家APP或小米AI音箱，並與其他產品互聯互通。掃描二維碼，下載並安裝米家APP，已安裝米家APP的用戶將直接進入裝置連接頁面。或在Google Play商店及Apple App Store搜尋「米家」，下載並安裝米家APP。打開米家APP首頁，在頁面右上角點選「+」，根據APP提示方式增加裝置。



提示：由於米家APP的升級與更新，實際操作可能與本產品描述略有差異，請按照目前最新米家APP版本指引進行操作。



已接入米家
works with
mijia


Apple HomeKit 智慧控制

- 1、打開 iPhone 或者 iPad 的家庭 App；
- 2、點選「加入配件」，並按照 App 內的指導，掃描底座貼紙上或底座底部的二維碼，也可直接輸入二維碼上方的 8 位設定碼，完成 Apple 家庭 App 接入。

*請確保 Wi-Fi 網路可用，並且可以正常存取網路（本產品不支援 5GHz Wi-Fi 無線網路）；
控制本款相容 HomeKit 的配件，建議使用 iOS 9.0 或以上版本；
HomeKit 設定代碼在產品底座上，請勿遺失，恢復出廠設定後再次增加需要 HomeKit 設定代碼；蘋果公司享有 iPad、iPhone 的商標所有，在美國本土及其他國家註冊所有。

恢復出廠設定

重置孔 (RESET) 在檯燈底座的背面，接通電源後，用纖細物插入檯燈重置孔長按 5 秒，當檯燈開始呼吸閃爍時即可鬆開，呼吸閃爍 5 秒後燈滅一下重新亮起，檯燈恢復出廠設定完成。



注意：當檯燈在新的網路環境使用時，需恢復出廠設定，再重新進行網路連接。

基本規格

產品名稱：米家 LED 智慧檯燈 1S

產品型號：MJTD01SYL

工作溫度：-10°C~40°C

工作濕度：0%—85%RH

使用壽命：約 25000 小時

顯色指數：Ra90

光通量：520lm

色溫範圍：2600K—5000K

檯燈輸入：12V $\overline{=}$ 1.0A \ominus \oplus

額定功率：7.5W

功率因數：0.45

支援系統：Android 4.4 或 iOS9.0 及以上版本

無線連接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

光源規格：不可換LED 42 × 0.2W

產品特點



冷暖調節



亮度調整



無可視頻閃



無藍光危害



定時開關



可折疊設計



可調節角度 135 度



高顯色指數



閱讀模式



電腦模式



兒童模式



專注模式



米家 App 控制



HomeKit 控制



延時關燈



韌體升級

產品有毒有害的名稱及含量

設備名稱：米家 LED 智慧檯燈 1S 型號（型式）：MJTD01SYL

單 元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板組	—	○	○	○	○	○
塑膠零件組	○	○	○	○	○	○
電源供應器（含電源線）	—	○	○	○	○	○
金屬部件組	○	○	○	○	○	○
線材（含內部配線組）	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量
超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

NCC警語

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全注意事項

- 使用前，請確認電壓是否符合本產品的工作電壓，使用不適當的電壓可能會損壞產品並帶來安全問題；
- 此燈具的光源是不可替換的；當光源到其壽終時，應替換整個燈具，請勿私自拆解產品；
- 檯燈在工作中會產生熱量，請保持周圍空氣對流，以便散熱；
- 此燈具平穩度良好，請平穩放置，勿傾倒使用；
- 請勿使用非原廠附贈或原廠認可的電源供應器，以免造成產品損壞或引起安全問題；
- 建議夜晚時將色溫調至 4000K 以下。

委託方：小米通訊技術有限公司

製造商：青島億聯客信息技術有限公司

（小米生態鏈企業）

製造商地址：青島市嶗山區科苑緯一路1號青島國際創新園B座
10層B4

製造商電話：+86 400 619 7969

產地：中國

進口商：台灣小米通訊有限公司

進口商地址：臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2

服務電話：02-77255376

本產品售後服務請查詢官網：www.mi.com/tw/service