


Panduan Pengguna



Tentang produk ini

Mi Wi-Fi Range Extender Pro dirancang untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi rumah Anda.

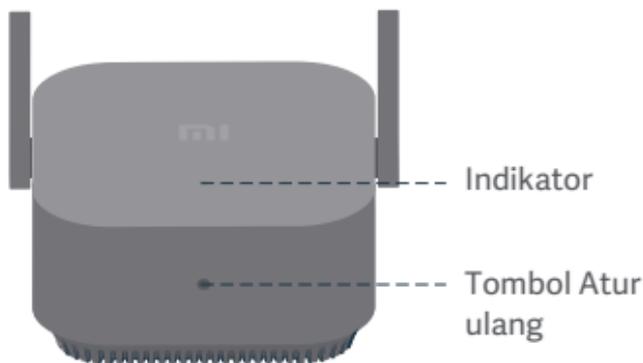

Indikator	Konstan biru (bekerja secara normal) Berkedip biru (pembaruan sedang berlangsung) Kuning konstan (menyalakan) Berkedip kuning (menunggu untuk menginisialisasi) Berkedip merah (kesalahan perangkat keras)
-----------	--

Tombol Atur ulang	Tekan dan tahan setidaknya 5 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik
-------------------	--

Instalasi

- 1 Tempatkan Range Extender di lokasi di mana Anda memerlukan sinyal yang lebih kuat. Hubungkan ke stopkontak dan tunggu indikator kuning mulai berkedip.



- 2 Pindai kode QR untuk mengunduh aplikasi MI Home App/Xiaomi Home dan ikuti instruksi dalam aplikasi untuk mengkonfigurasi pengaturan dan mengelola perangkat.



- 3 Indikator biru akan tetap konstan ketika pengaturan telah dikonfigurasi. Anda dapat memindahkan Range Extender ke lokasi lain tanpa mengkonfigurasi ulang pengaturan.

FAQ (pertanyaan yang sering diajukan)

Bagaimana Mi Wi-Fi Range Extender Pro memperluas kisaran jaringan Wi-Fi saya?

Range Extender dirancang untuk memperkuat sinyal dari jaringan Wi-Fi yang ada. Sebelum mengkonfigurasi range extender, pilihlah jaringan yang ingin Anda perpanjang dan pastikan Anda mengetahui kata sandi Wi-Fi.

Range Extender bekerja dengan cara yang mirip dengan relay-router utama dan range extender adalah peserta dalam balapan, sedangkan sinyal wi-fi adalah tongkat yang dilewatkan di antara masing-masing peserta. Perangkat yang terhubung (mis. Komputer ponsel cerdas Anda) adalah garis finish. Para peserta mengambil tongkat dan mengirimkannya ke garis finish, memungkinkan jaringan Wi-Fi untuk mencakup area yang lebih besar. Semakin banyak rentang ekstender Anda menambahkan ke jaringan, semakin besar rentang jaringan.

Bagaimana cara mengelola Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Jika Anda menggunakan range extender dalam kombinasi dengan MI Router Wi-Fi, Anda dapat mengelola pengaturan menggunakan aplikasi Mi Wi-Fi. Jika Anda menggunakan router yang berbeda, Anda dapat mengunduh Aplikasi MI Home untuk mengelola pengaturan jaringan.

Apa yang harus saya lakukan jika kecepatan internet melambat setelah saya Hubungkan Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Jika kecepatan internet melambat setelah Anda menghubungkan Range extender, mungkin ada gangguan pada jaringan. Buka aplikasi Mi Wi-Fi atau aplikasi MI Home dan periksa status Range Extender. Jika aplikasi menunjukkan bahwa sinyal kurang baik, Pindahkan Range Extender lebih dekat ke router dan coba lagi.

Apa yang harus saya lakukan jika mi wi-fi Range Extender pro berhenti bekerja?

Buka aplikasi Mi Wi-Fi atau aplikasi MI Home dan periksa status Range Extender, dan kemudian ikuti langkah pemecahan masalah di bawah:

- 1 Jika sinyal kurang baik, pindahkan Range Extender ke Lokasi lain di mana tidak ada hambatan besar Antara Range Extender dan Router.
- 2 Jika Range Extender terputus, periksa apakah router memancarkan sinyal Wi-Fi. Jika router bekerja secara normal, nyalakan kembali Range Extender dan coba lagi.
- 3 Periksa apakah range extender dimasukkan ke dalam daftar hitam Router Anda
- 4 Jika masalah tetap ada, tahan tombol reset Setidaknya 5 detik sampai indikator menunjukkan konstan kuning. Lakukan konfigurasi ulang dan coba lagi.

Bagaimana cara mengkonfigurasi pengaturan jika saya ingin menghubungkan Range Extender ke jaringan Wi-Fi baru?

Setel ulang range extender ke pengaturan pabrik dan konfigurasi ulang pengaturan.

Spesifikasi:

Nama: MI WiFi Range Extender Pro

Model: R03

Suhu operasi: 0 ~ 40 ° C

Input: 100 ~ 240vac, 50/60Hz, 0,35a Frekuensi

Operasi: 2400MHz ~ 2483.5MHz (≤ 20 dbm)

Catatan: Konsumsi daya jaringan adalah 1,3 W, jika Semua port jaringan kabel terhubung dan semua nirkabel Port jaringan diaktifkan.

Sertifikasi:

Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd menyatakan bahwa tipe peralatan radio R03 sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU, Arahan 2011/65/EU, dan Arahan 2009/125/EC.

Berikut teks lengkap dari kesesuaian deklarasi Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Semua produk yang bertuliskan simbol ini adalah limbah peralatan listrik

dan elektronik (WEEE sesuai Arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan atas peralatan limbah Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk



untuk daur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik ditentukan oleh pemerintah atau pihak otoritas setempat. Pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Silakan hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

Peralatan ini adalah Kelas II atau peralatan listrik terisolasi ganda. Telah dirancang sedemikian rupa hingga tidak memerlukan grounding listrik.



Peringatan: Produk ini dapat digunakan di semua Uni Eropa negara (be/fr/de/it/lu/nl/dk/IE/



GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/Cy/cz/ee/hu/lv/lt/mt/pl/sk/si/bg/ro/hr). Untuk memenuhi persyaratan paparan CE RF, perangkat harus dipasang dan dioperasikan 20cm (8 inci) atau lebih Antara produk dan tubuh semua orang. Steker listrik digunakan untuk memutuskan perangkat. Perangkat yang mudah dicolok harus dipasang di dekat outlet soket dan mudah diakses.

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd

No.019, Lantai 9, Bangunan 6, Yard 33, Middle Xierqi Road,
Distrik Haidian, menjadi ing, Cina

Diimpor oleh:PT XIAOMI COMMUNICATIONS INDONESIA

One Pacific Place, Suite 9- H.1.J.K, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot.
3 &5, Desa/Kelurahan Senayan. Kec Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190

